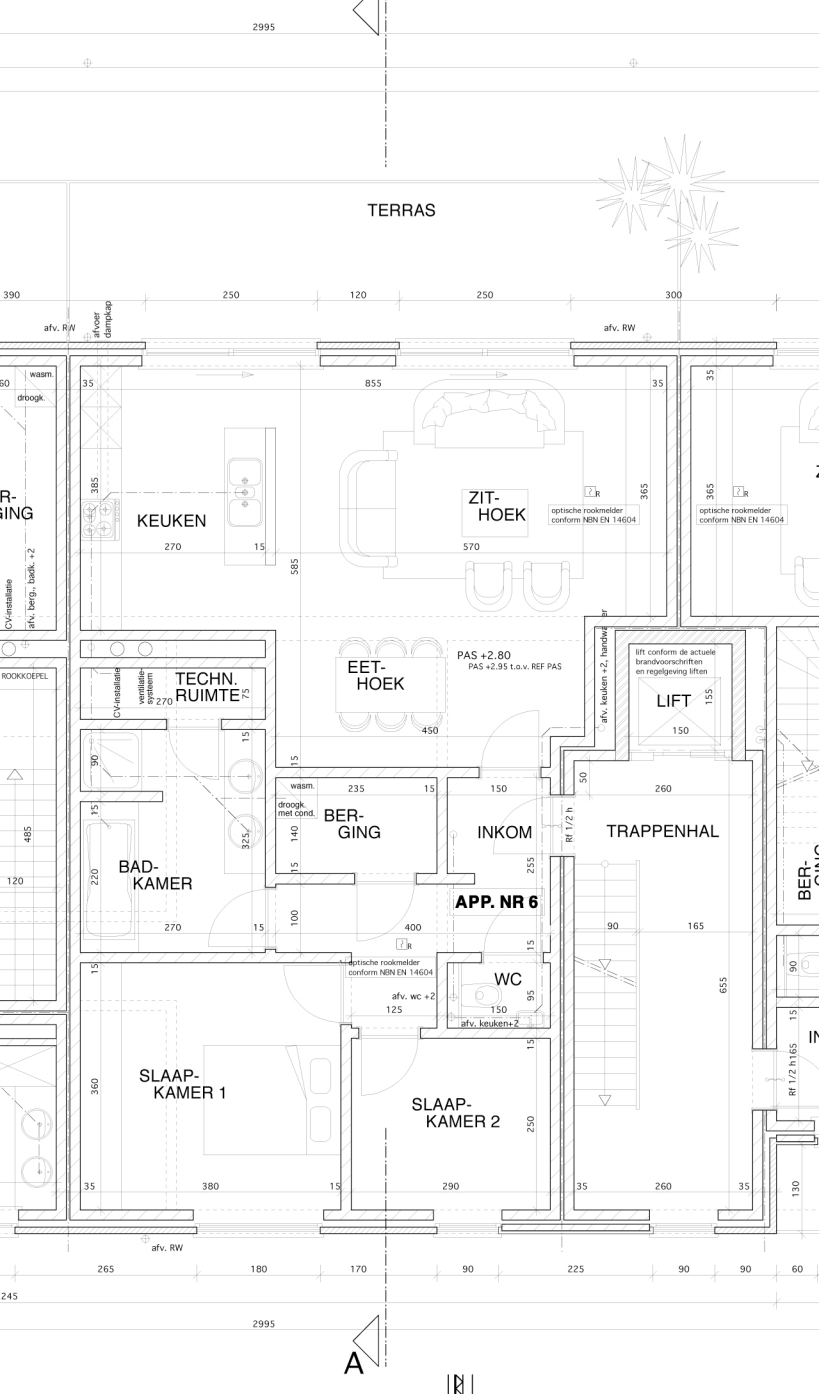
2995
TERRAS
390
250
120
250
300
afv. RW
afvoer dampkap
afv. RW
wasm.
droogk.
35
855
35
35
KEUKEN
ZIT-
HOEK
optische rookmelder conform NBN EN 14604
optische rookmelder conform NBN EN 14604
385
270
15
570
585
365
365
afv. berg., badk. +2
CV-installatie
ROOKKOEPEL
EET-
HOEK
PAS +2.80
PAS +2.95 t.o.v. REF PAS
afv. keuken +2, handw
lift conform de actuele brandvoorschriften en regelgeving liften
LIFT
155
150
450
CV-installatie
ventilatie-systeem
TECHN.
RUIMTE
270
75
15
90
15
wasm.
droogk. met cond.
235
15
150
260
50
BER-
GING
INKOM
Rf 1/2 h
TRAPPENHAL
485
120
325
140
15
255
BAD-
KAMER
220
APP. NR 6
270
15
100
400
90
165
optische rookmelder conform NBN EN 14604
WC
afv. wc +2
125
150
95
afv. keuken+2
655
15
360
SLAAP-
KAMER 1
SLAAP-
KAMER 2
250
Rf 1/2 h165
35
380
15
290
35
260
35
130
afv. RW
265
180
170
90
225
90
90
60
245
2995
A