

Wandtegels - horizontale plaatsing
 Douche: 2 wanden tot H 2,0m
 Spatwand keuken tot H 0,75m (3 volle tegels) of bovenkasten)
 Bekleding sanbloc WC inkom tot H 1,2m en tablet tot max. diepte 0,2m

Bayaz Blanco Mate 25x50x0,9cm

Open zijkanten en bovenkant afwerken met profiel Jolly wit PVC

04-09-2024

Voegen en kitten met standaard grijs

Constructie / Construction

	Dragende constructie Construction portante
	Lichte wanden Cloison non-portante

Aansluitingen / Raccordements

	Plafond-lichtpunt
	Luminaire plafond
	Inbouwspot
	Spot encastré
	Wand-lichtpunt
	Luminaire mural
	Schakelaar
	Interrupteur
	Stopcontact
	Prise de courant
	Dimmer
	Dimmer
	Telefoon
	Téléphone
	Televisie
	Télévision
	Electrisch fornuis
	Cuisinière électrique
	Dampkap
	Hotte
	Koelkast
	Réfrigérateur
	Vaatwasser
	Lave-vaisselle
	Combi - oven
	Combi - four
	Wasmachine
	Lave-linge
	Droogkast
	Séchoir
	Schakelaar ventilatie
	Interrupteur ventilati


Uitrustig / Equipment

-  Deurbel
Sonnette
-  Bel + videofoon
Sonnette + Vidéophone
-  Elektrisch verdeelbord
Tableau de distribution électrique
-  Elektrische voeding
Alimentation électrique
-  Branddetector
Décteur de fumée
-  Thermostaat
Thermostat
-  Collector
Collecteur
-  Radiator
Radiateur
-  Ventilatie pulsie
Pulsion ventilation
-  Ventilatie extractie
Ventilation extraction

NOTA:

1. Stopcontacten (nieuwe/voudige worden verticaal geplaatst, de onderste aansluiting telt) worden op 20cm (asmaat) boven de afgewerkte vloer voorzien. In de badkamer is dit 100cm (asmaat), in bergingen en waslokalen is dit 120cm. Schakelaars worden op een hoogte van 110cm (asmaat) boven de afgewerkte vloer geplaatst. In horizontale richting geldt, als richtlijn 15cm, voor de badkamer is dit 25cm (asmaat). Wandlichtpunten worden op 175cm (asmaat) boven de afgewerkte vloer voorzien (tenzij anders vermeld). Aansluitingen keukentoeestellen worden voorzien volgens het keukenplan. Videofon en thermostaat worden op 150cm boven afgewerkte vloer voorzien. Schakelaars aan bed worden voorzien op 90cm boven afgewerkte vloer.
2. De individuele waterteller bevindt zich in de gemeenschappelijke delen.
3. Het stabiliteitsbureau staat geen enkele wijziging toe aan de structurelementen.
4. De omvang van de warmtetoestellen is niet bindend.
5. Dit plan is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen van stabiliteit of speciale technieken.
6. Posities zonder maatlijn worden op plan afgemeten met een nauwkeurigheid van 10cm.
7. Wijzigingen aan het plan index A zijn op verantwoordelijkheid en risico van de klant.
8. Dit plan vervangt alle voorgaande.

plaatsing wandtegels sanbloc:

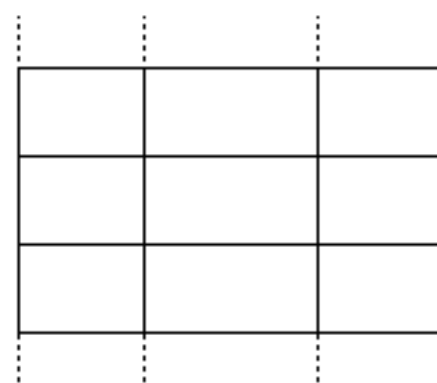

Appartement 6B/202 TECHNISCH

Akkoord voor uitvoering, rekening houdend met bijhorende verrekening / Accord pour exécution, tenant compte du justificatif en annexe:

Datum / Date:

Naam / Nom:

Handtekening / Signature:

Datum / Date

18/01/2024 | F

Schaal / Echelle

1/50

