

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

NIET CONFORM

Datum keuring: 08/06/2026

Inspecteur: Henk Pemen

Mentor:

Installateur: Berodes Lut

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel
ET61557

Serienummer: 19370719

Datum verslag: 08/06/2026

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kapellestraat
Huisnummer 112
Busnummer
Postcode 2630
Gemeente AARTSELAAR
Land België

Eigenaar

Naam -
Straatnaam Kapellestraat
Huisnummer 112
Busnummer
Postcode 2630
Gemeente AARTSELAAR
Land België

Installateur

Naam Berodes Lut
BTW nr. -
Telefoonnummer +32 485 42 91 49
E-mail lutberodes@gmail.com

Type : woning

Afbeelding schakel- en verdeelbord:

EAN : 541448820052771291

Teller Nr. : 1LGZ0481471539



Aard onderzoek:

Netbeheerder: FLUVIUS

Aantal borden: 1

Aardelektrode: Aardingslus

Controlebezoek van een huishoudelijke installatie volgens (KB 08/09/2019) - AREI Boek 1- 6.5. en 4.2.4.3.

Spanning: 1N400V

Aantal kringen: 18

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Ri algemeen: 0,405 MΩ

RE: 2,55 Ω

NOK

OK



DIFFERENTIEELSTROOMINRICHTING

Δ (mA)	In (A)	In - andere (A)	It	Type	Beveiligde kringen	Test	x 2,5
300	40		22,5kA2s (3000A)	A	18	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK
30	40		22,5kA2s (3000A)	A	8	OK	OK

BESCHRIJVING INSTALLATIE

Aantal kringen	Curve	Bescherming IN (A)	(andere)	P	Sectie (mm²)
Zie schema's	-	-		-	-
Visueel nazicht (algemeen)	OK	Directe aanraking	NOK	Indirecte aanraking	NOK
Aansluitingen	NOK	schema in bijlage door Aceg vzw	NA		
Equipotentiale verbindingen	OK	Doorsnede geleiders	OK		
Continuïteit	NOK	Verlichting / toestellen	NVT		

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

- I1.01 Eëndraadschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I1.03 Situatieschema van de installatie is niet aanwezig. (Boek 1 Afdeling 2.12 - 2.13 en 3.1.2)
- I2.02 De waarde van de isolatieweerstand van één of meerdere stroombanen is kleiner dan 0,5M ohm. (Boek 1 Onderafdeling 6.4.5.1.)
- I8.08 De geleiders van het type VOB moeten in daarvoor bestemde buizen, kabelgoten geïnstalleerd worden. (Boek 1 Onderafdeling 5.2.9.3. en 5.2.9.6.)
- N3 Het is niet uitgesloten dat bij een nacontrole bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen schema's.
- N4 De controle omvat enkel het woongedeelte van het pand.
- kring N zie foto
- in de garage

BESLUIT



De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het KB 08/09/2019 - AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór 8/6/2027. De werken, nodig om de tijdens het controlebezoek vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging worden uitgevoerd en alle gepaste maatregelen worden genomen opdat, indien de installatie in dienst blijft, deze inbreuken geen gevaar vormen voor de personen of goederen.

Voor huishoudelijke installaties wordt bovendien:

- het nazicht op de verdwijning van de inbreuken verricht door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd
- de Federale Overheidsdienst die Energie onder zijn bevoegdheid heeft, binnen een termijn van één jaar door het erkend organisme dat het controlebezoek heeft uitgevoerd, ingelicht van het bestaan van inbreuken ingeval geen gevolg wordt gegeven aan het in orde brengen van de installatie.

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n):

VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

Inspectietijd: van 14:45 tot 16:30

De inspecteur Henk Pemen



Henk Pemen
ACEG VZW - 413


Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.
Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechtestreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.


Kwaliteit
De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

Voor vragen of algemene voorwaarden verwijzen wij graag naar www.aceg.be BE53 0689 0209 2953 | BTW BE0839.866.481

Stappenplan voor een installatie die niet conform is:		
Stap 1	Stap 2	Stap 3
Lees dit proces-verbaal zorgvuldig zorg ervoor dat alle inbreuken worden opgelost en besteed voldoende aandacht aan de eventuele nota's.	Als alle inbreuken zijn verholpen neem terug contact op met ACEG of met uw keurder van ACEG en maak een nieuwe afspraak.	ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen en staat u bij als er iets niet duidelijk is.

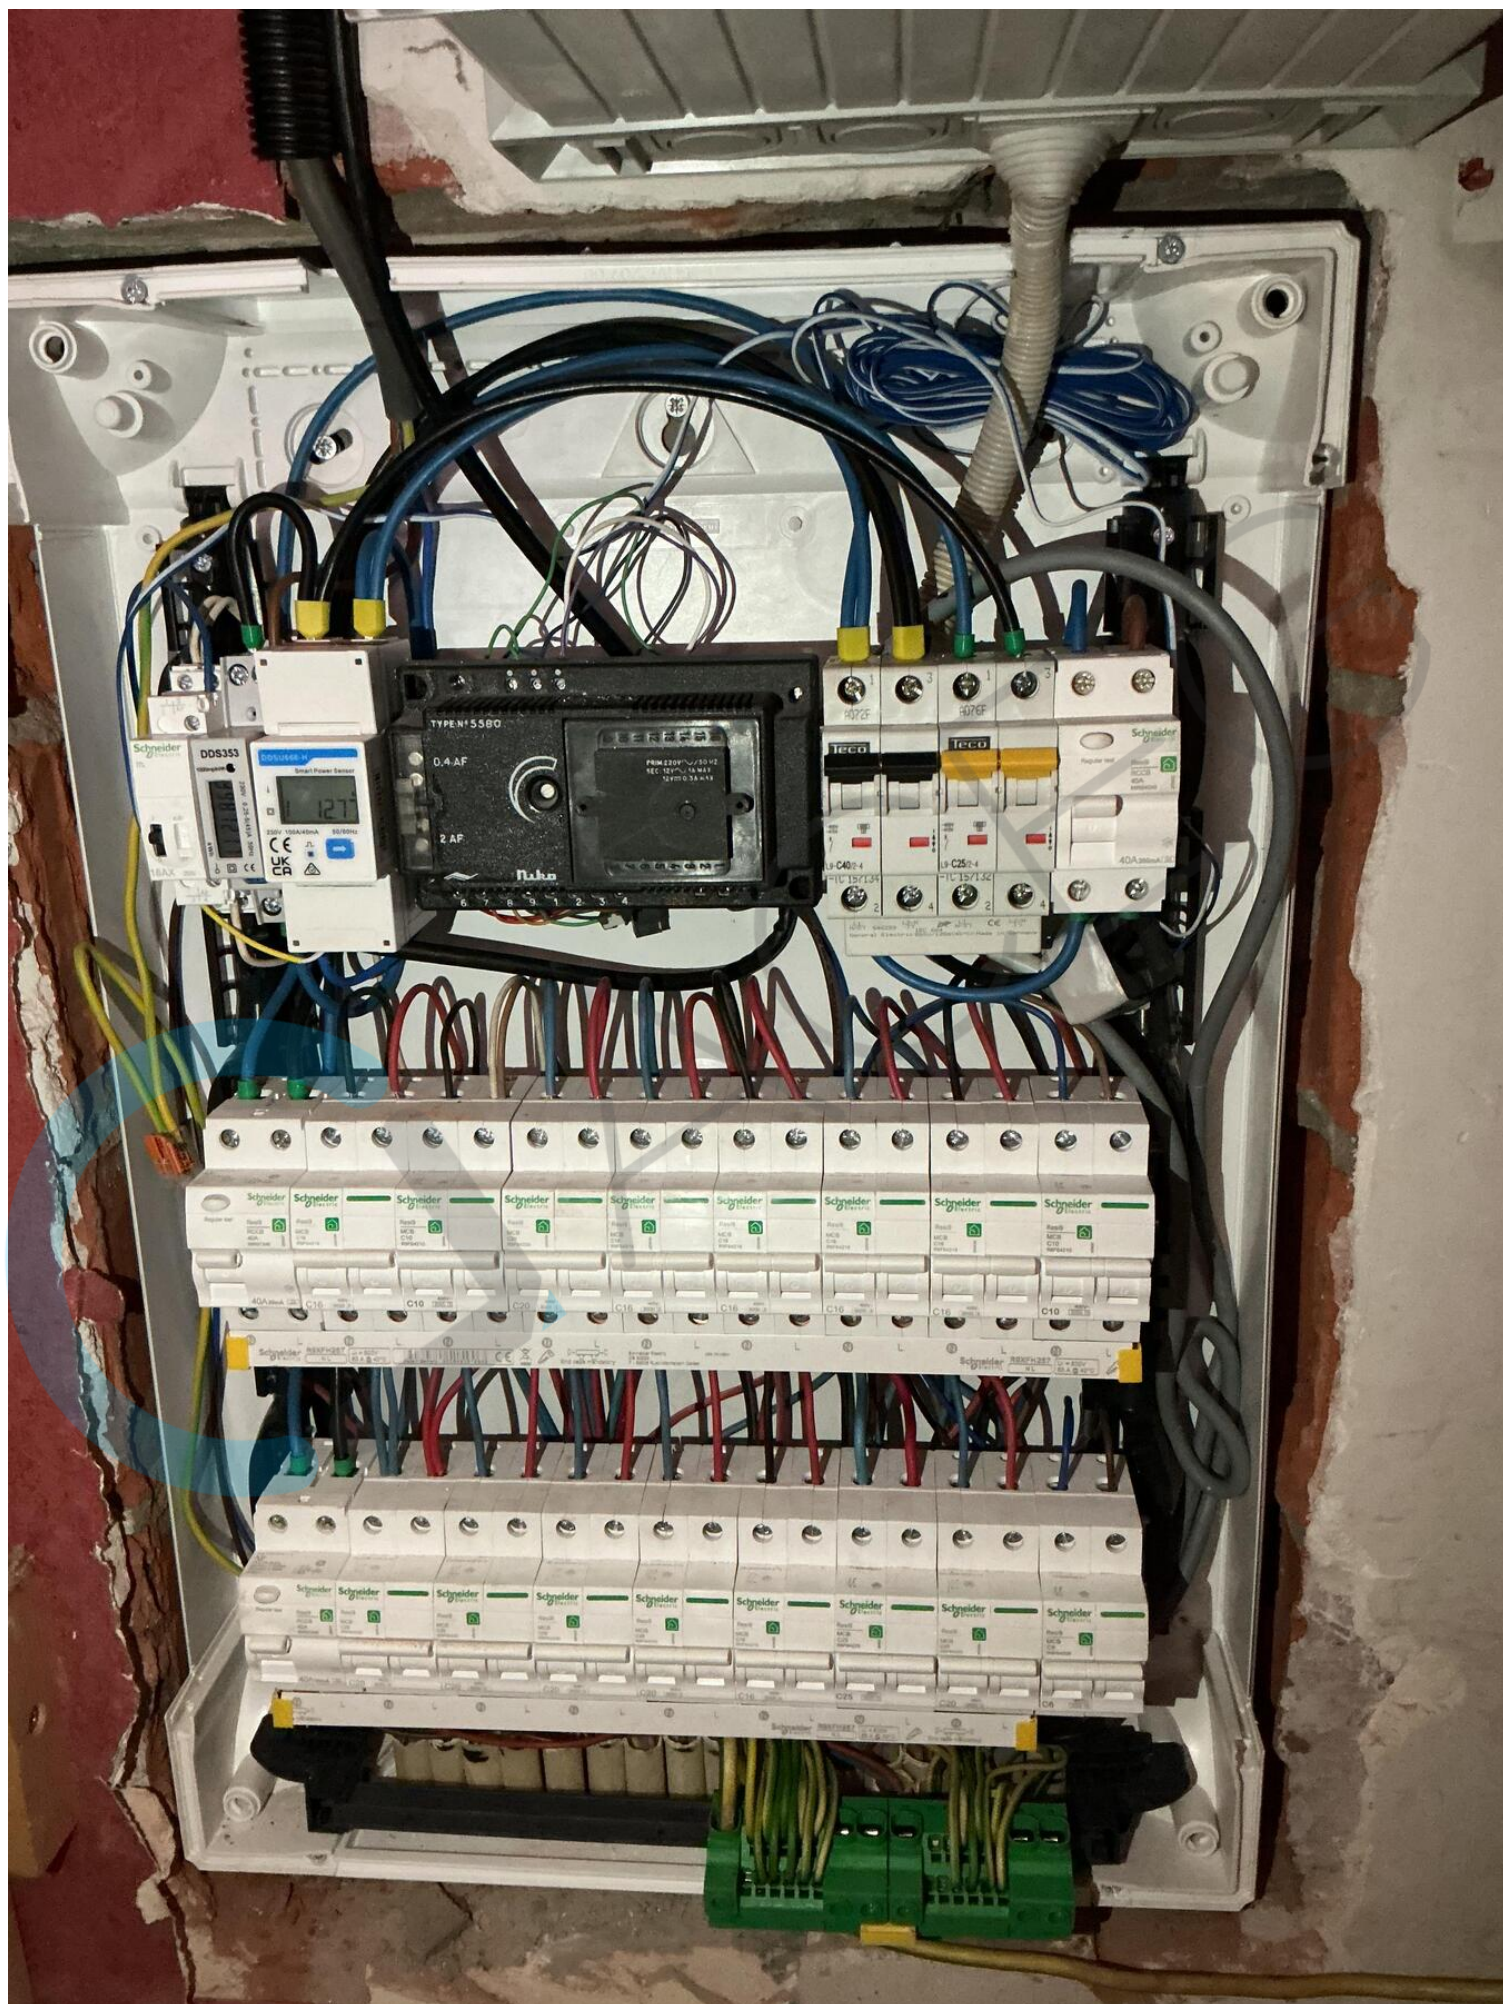

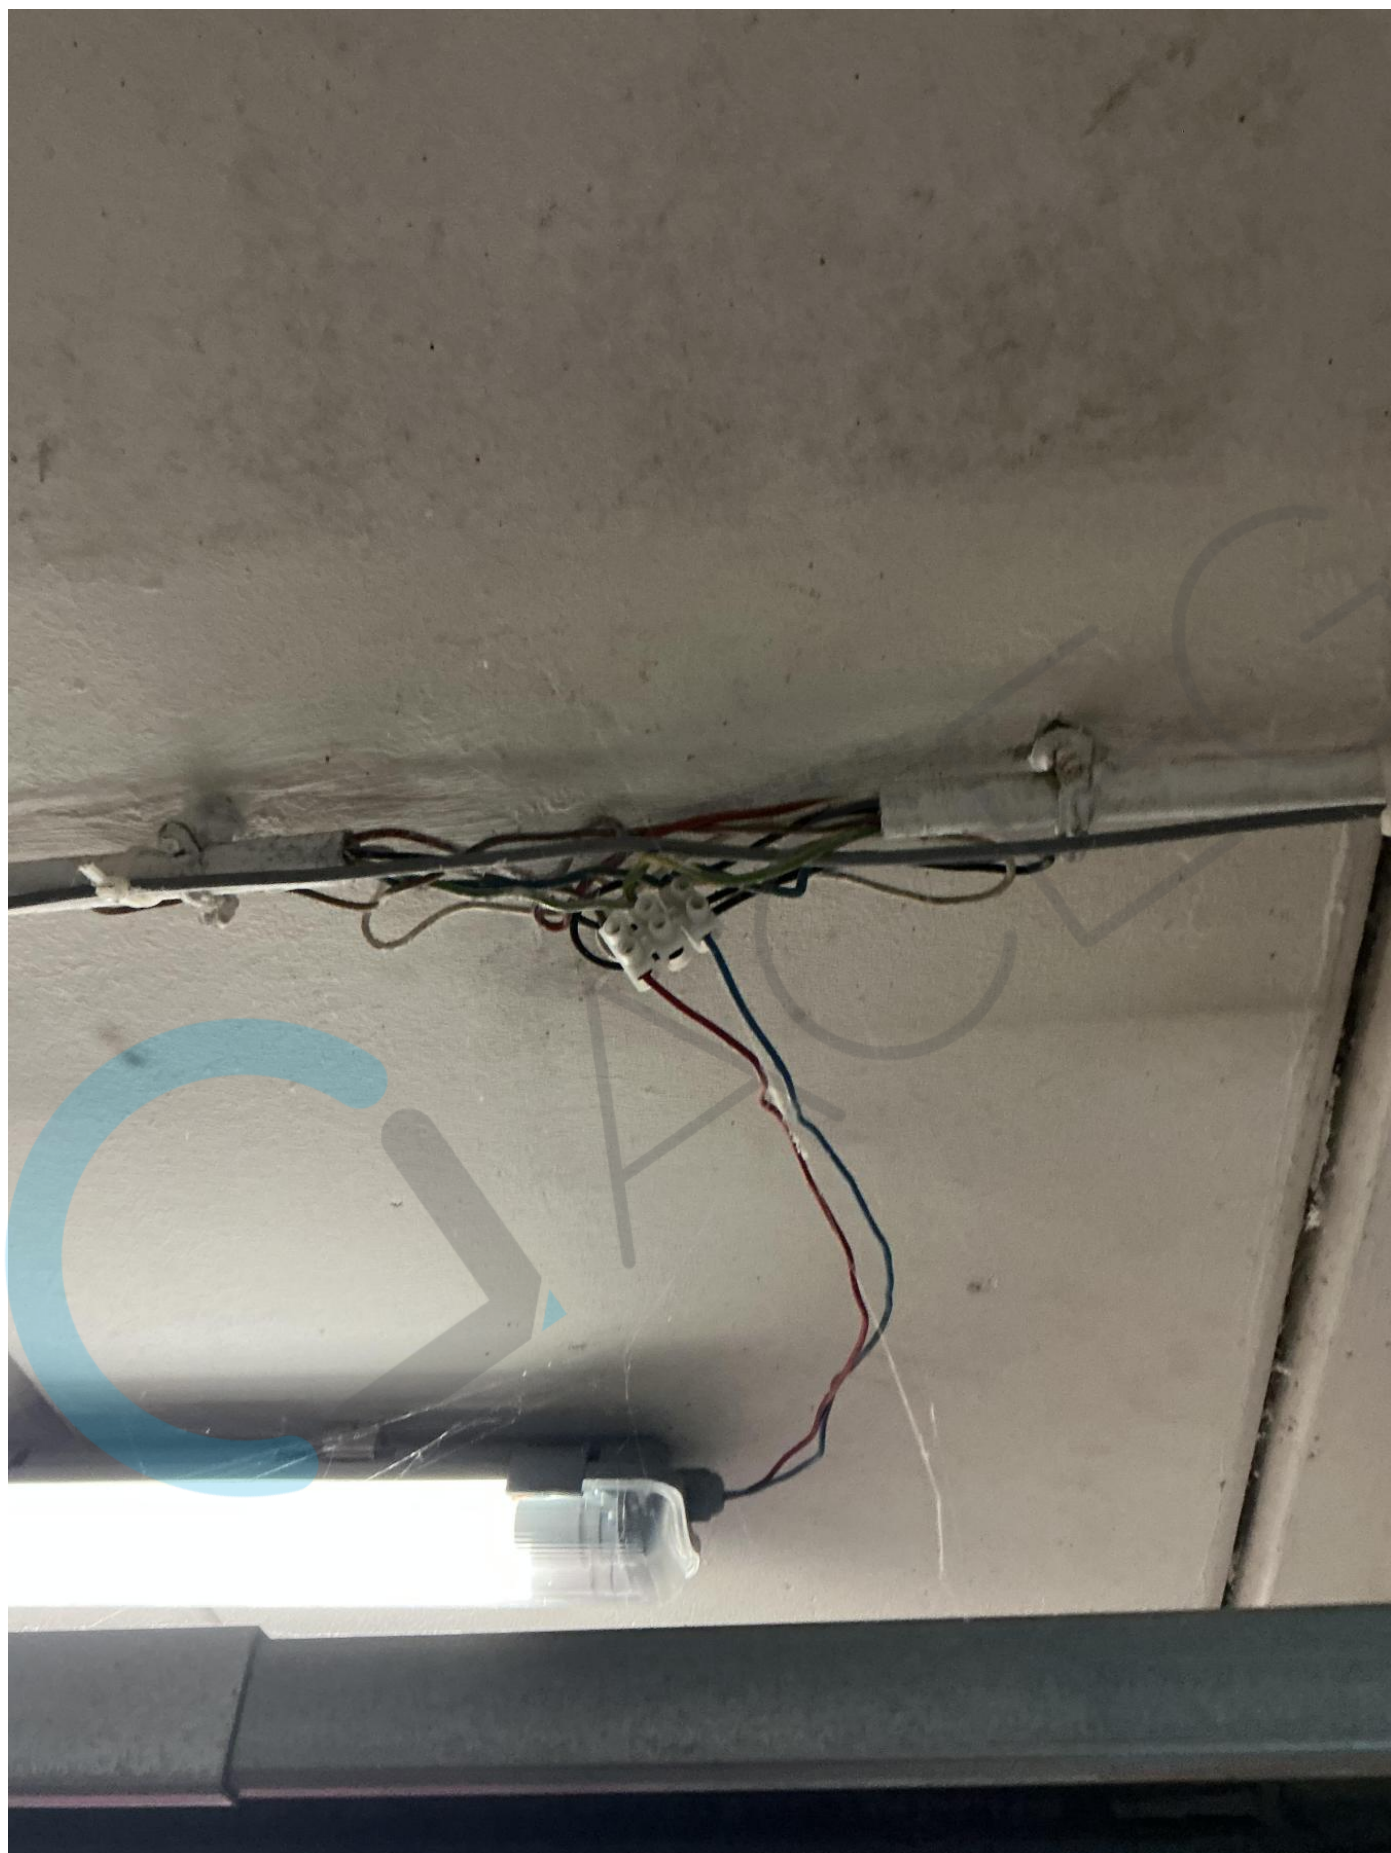

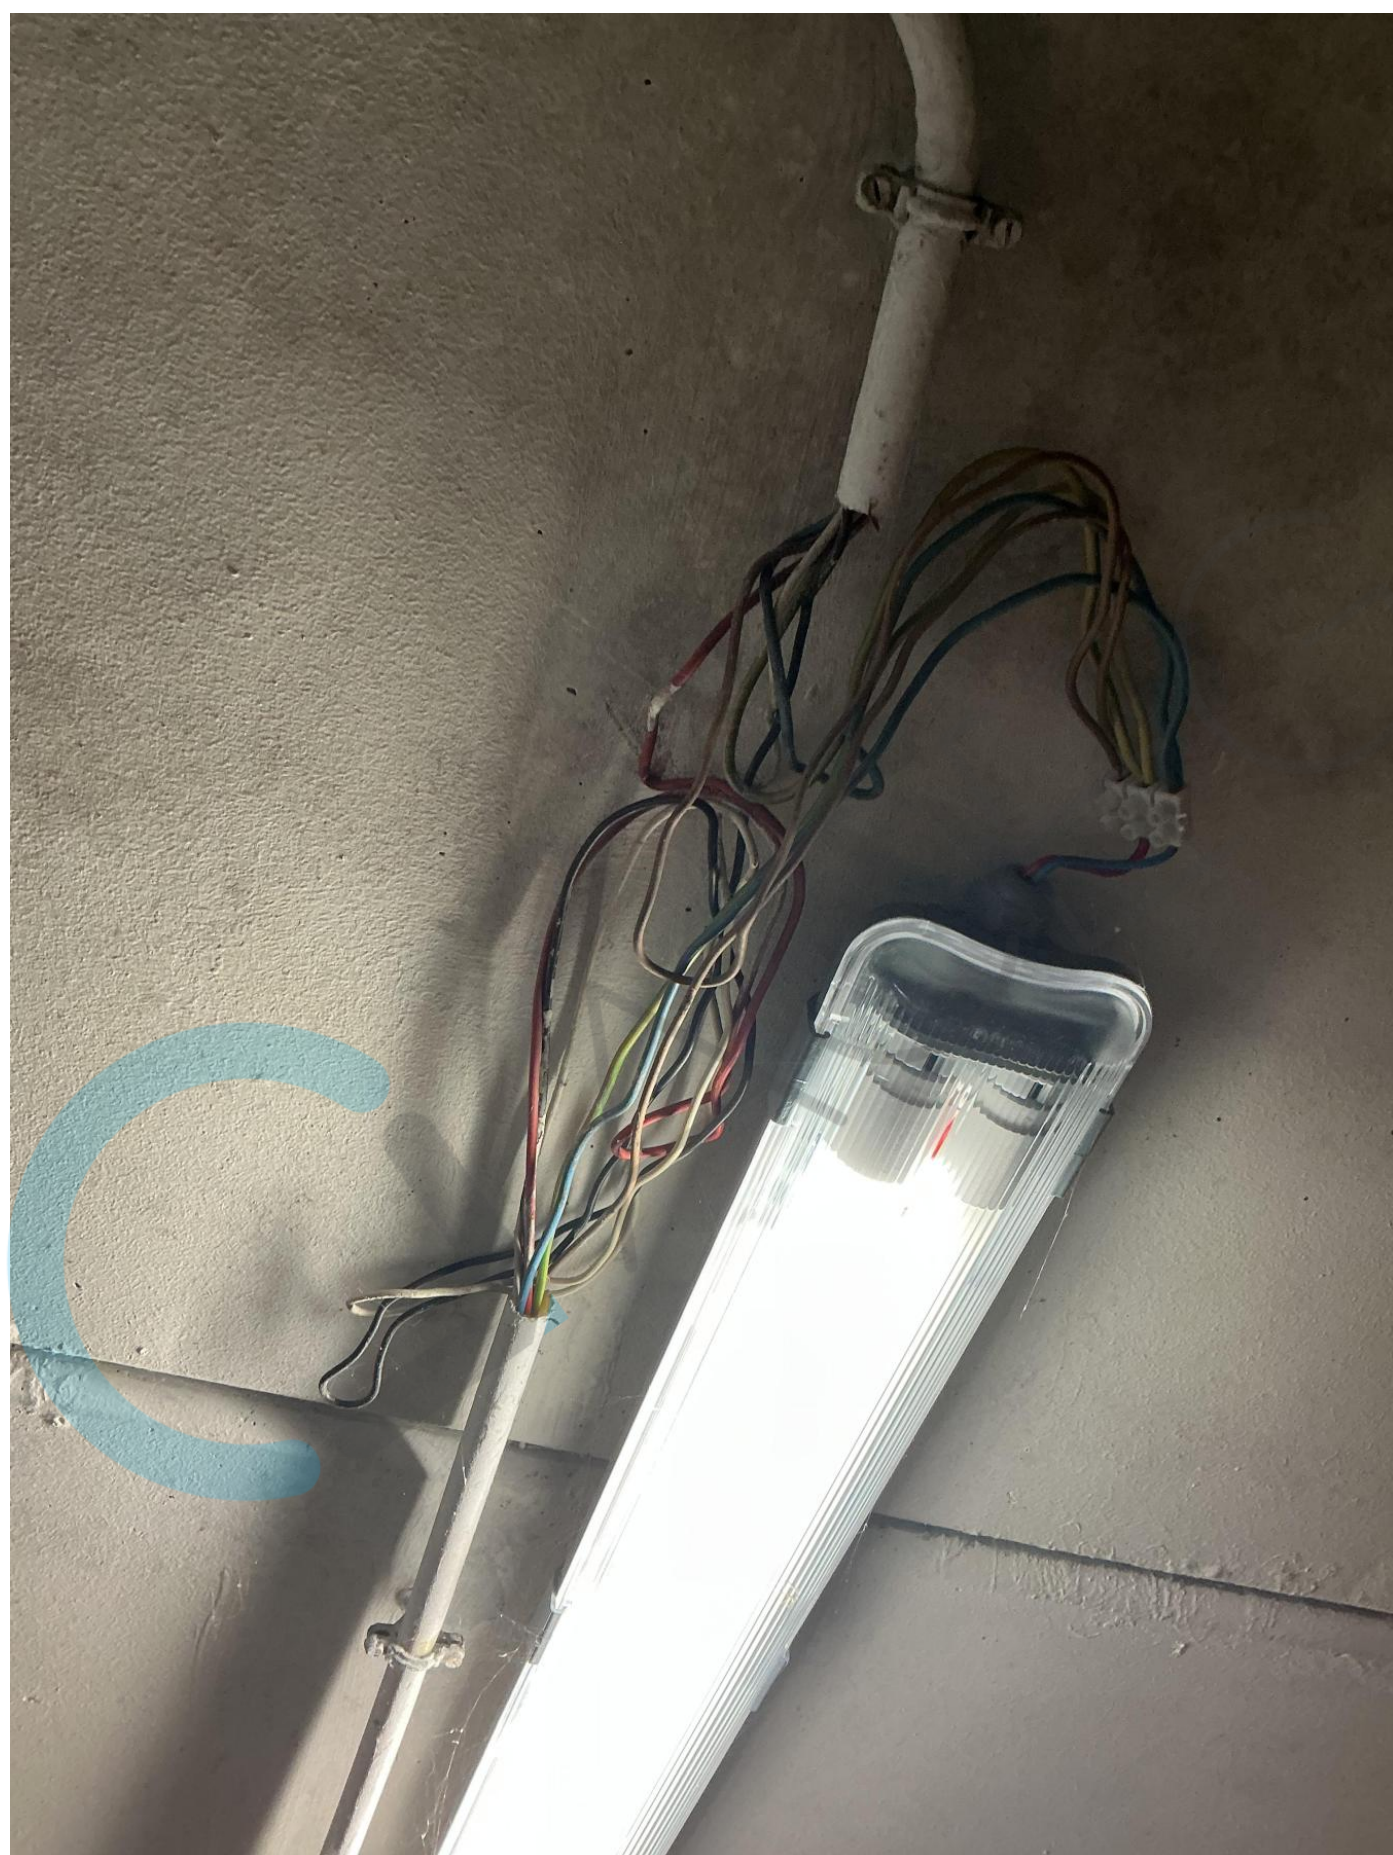

Licht keuken + berging - kroonlijst keukenkasten kant berging	Licht gang + deur - scheerzolder - licht slaapkamers 2de verdieping	Stopcontacten living (behalve muur met thermostaat) + stopcontact gang	Stopcontacten slaapkamer kant tuin + stopcontacten slaapkamer voorkant naast bed	Oven keuken + stopcontacten naast oven	Yskast + diepvriezers (stopcontacten berging	Stopcontacten bureel + slaapkamer voorkant bureelzijde	Licht 1ste verdieping slaapkamers + bureel	Stopcontacten 2de verdieping + berging achter trap
Licht WC+spot gang - Boiler + Microgolf - Stopcontacten keuken kant microgolf en naast deur veranda	Wasmachine + halogeenlamp 500 watt terras - lantaarnpaal + dennis	Droogkast + Licht garage + stopcontact garagepoort <i>+ 5 WD 5x1000 SCHAKE- LAMP Licht ADH SABDESE</i>	Dampkap + ontsteking gasvuur - licht onder keukenkasten gasvuur + spots boven gootsteen - stopcontacten links naast gasvuur en links gootsteen	Stopcontacten en licht badkamer	Verliesstroom - schakelaar	Tele - rupter gang	Verliesstroom - schakelaar	Hoofdzekering veranda + tuin

GANG LICHT	KWH METER ZONNE PANELEN	BEL TRANSFO	Q REM AUTOMAAT	R ZONNE PANELEN +BATTERIJ	DIFF ALG 300mA
------------	----------------------------------	----------------	----------------------	------------------------------------	----------------------

DIFF 30mA	A	B	C	D	E	F	G	H
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---

DIFF 30mA	I	J	K	L	M	N	O	P BEL PARLO FOON
--------------	---	---	---	---	---	---	---	---------------------------











