



Organisme de contrôle agréé



www.certinergie.be



0800 82 171



info@certinergie.be



PROCÈS-VERBAL DE VISITE D'INSTALLATION ÉLECTRIQUE DOMESTIQUE BASSE TENSION

Données générales

Adresse de l'installation

Type de locaux

Propriétaire

Responsable des travaux

Date du contrôle

Type du contrôle

Agent visiteur

Chaussée d arlon 96 (étage /)

6840 Hamipré
unité d'habitation (maison)
Saban Sonmez09/03/2016
visite périodique (Art. 271) -
vente
Benjamin Bernet

Visualisation de l'habitation et de l'installation



Données du raccordement

GRD

Code EAN

Numéro du compteur

Index jour / nuit

ORES (opérateur GRD)

Non renseigné

50329799

014991,2 / 017826,0

Type de raccordement

Câble compteur - tableau

Tension nominale de service

Courant nominal de la protection de
branchement

souterrain

VFVB 4 x 16 mm²

3x230V - AC

48A

Contrôle

Conformité schéma(s) unifilaire(s) et plan(s) de position OK

Nombre de tableaux 1

Nombre de circuits 22

Description tableau(x) voir plan(s) dans annexe(s)

Les fondations datent d'après le 1/10/1981

Prise de terre boucle

Résistance de dispersion de la prise de terre (Ω) 27,5

Conformité des liaisons équipotentielle OK

Test de continuité concluant

Contrôle boucle de défaut concluant

Protection contre les contacts indirects OK

Résistance minimale d'isolement mesurée (MΩ) 10

Dispositif différentiel de tête ID - 63A - 300mA - type A -

test OK

Dispositif différentiel "sdb" 40A - 30mA - type A - test OK

Raccordement OK

Éclairage/machines OK

Contrôle visuel appareils fixes et/ou mobiles OK

Protection contre les contacts directs OK

Conclusion

A la date du **09/03/2016**, l'installation électrique de "Chaussée d arlon 96 (étage /) - 6840 Hamipré" est conforme au Règlement Général des Installations Électriques.

Le contrôle réalisé par **Certinergie** a porté sur les parties visibles de l'installation et normalement accessibles

Un plombage en amont et en aval du dispositif de protection à courant différentiel résiduel est placé afin de rendre inaccessible ses bornes.

Le ou les schémas unifilaires et de position ont été contrôlés et sont conformes à l'installation.

Le prochain contrôle périodique est à effectuer dans le délai prescrit par la réglementation en vigueur.

Signature de l'agent

Signature du propriétaire

Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre

N° de compte : BE57 0688 9789 1035

TVA : BE0536501654

Site internet : www.certinergie.be

Tél: 0800 82 171

Mail : info@certinergie.be



Devoirs du propriétaire, gestionnaire ou locataire de l'installation :

Il a pour obligation de conserver le procès-verbal de conformité ou de contrôle dans le dossier de l'installation électrique, de renseigner dans le dossier les modifications apportées à l'installation électrique, en cas d'accident aux personnes dû à l'électricité de prévenir le Service Public Fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, d'assurer ou de faire assurer l'entretien de l'installation et de veiller à ce que l'installation reste conforme en tout temps, de refaire contrôler l'installation en cas d'infraction(s) avant un délai d'un an et par le même organisme en cas de visite de contrôle, et si suite à un contrôle pour la vente d'une installation électrique datant d'avant le 1er octobre 1981, avant un délai de 18 mois à dater du jour de l'acte de vente par l'organisme de son choix. Dans le cas où, lors de la seconde visite, des infractions subsistent, l'organisme agréé se doit d'envoyer une copie du procès-verbal de visite de contrôle à la Direction générale de l'Energie préposée à la haute surveillance des installations électriques domestiques. Le Service public fédéral ayant l'Energie dans ses attributions, est informé, par l'organisme agréé qui a effectué la visite de contrôle, de l'existence d'infractions au cas où il n'est pas donné suite à la remise en ordre de l'installation.

En résumé, quelles sont les mesures à prendre si l'installation électrique est conforme?

1

Lisez attentivement ce
procès-verbal

2

Lors d'extensions, de
modifications importantes de
l'installation, faites la recontrôler


3

Au terme de la validité du rapport,
faites recontrôler votre installation


4

Certinergie est à votre service
pour effectuer ce contrôle


Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

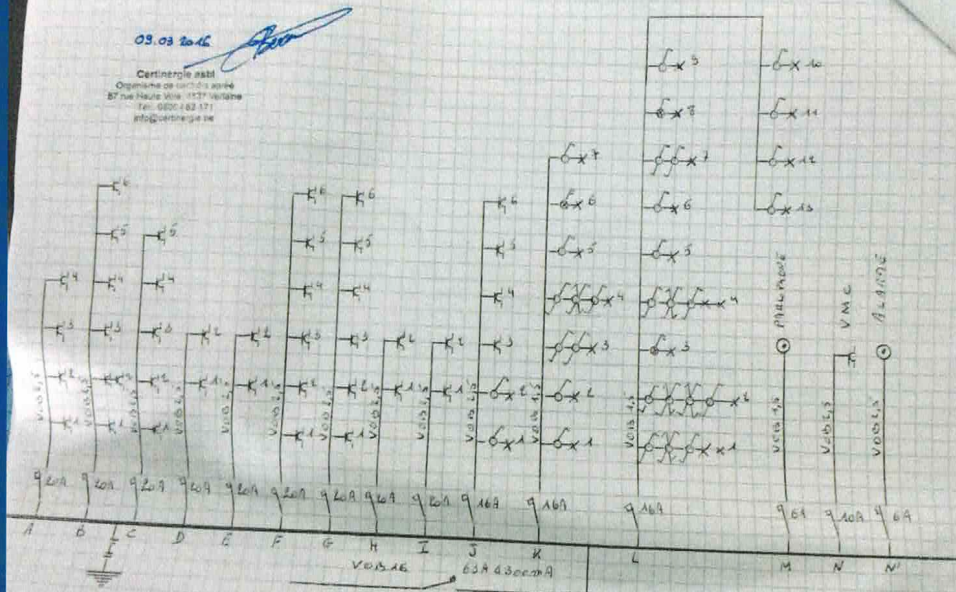


Schéma(s) unifilaire(s) de l'installation

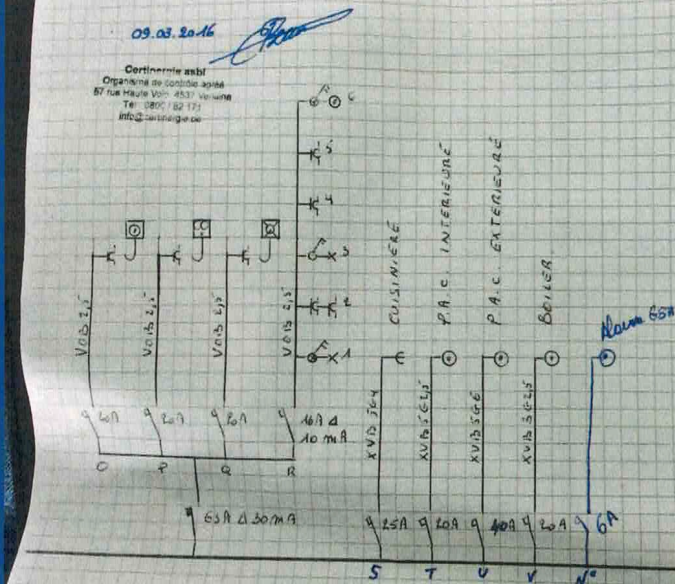

Plan(s) de position de l'installation

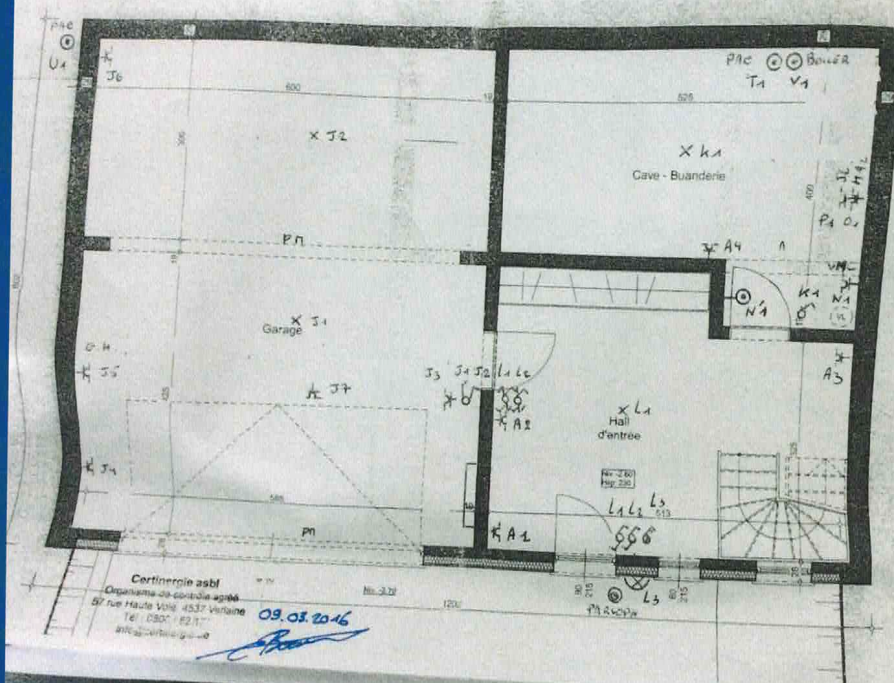

Plan(s) de position de l'installation

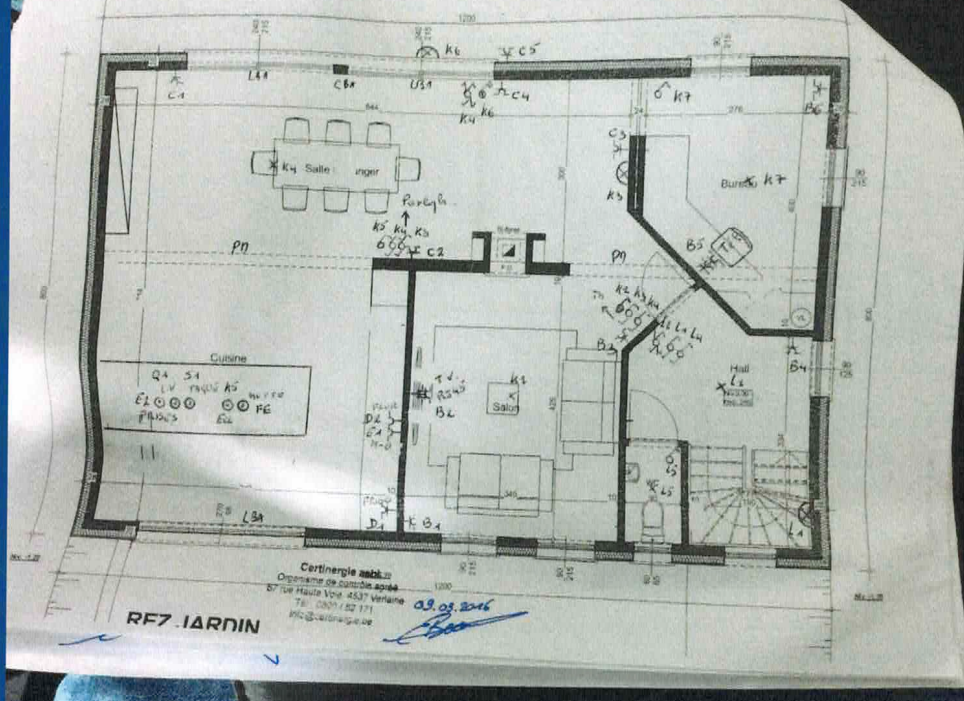

Certinergie ASBL - Organisme de contrôle agréé

Siège d'exploitation : 11 Chaussée de Bruxelles, 1300 Wavre

N° de compte : BE57 0688 9789 1035


TVA : BE0536501654

Site internet: www.certinergie.be

Tél: 0800 82 171

Mail : info@certinergie.be

Plan(s) de position de l'installation

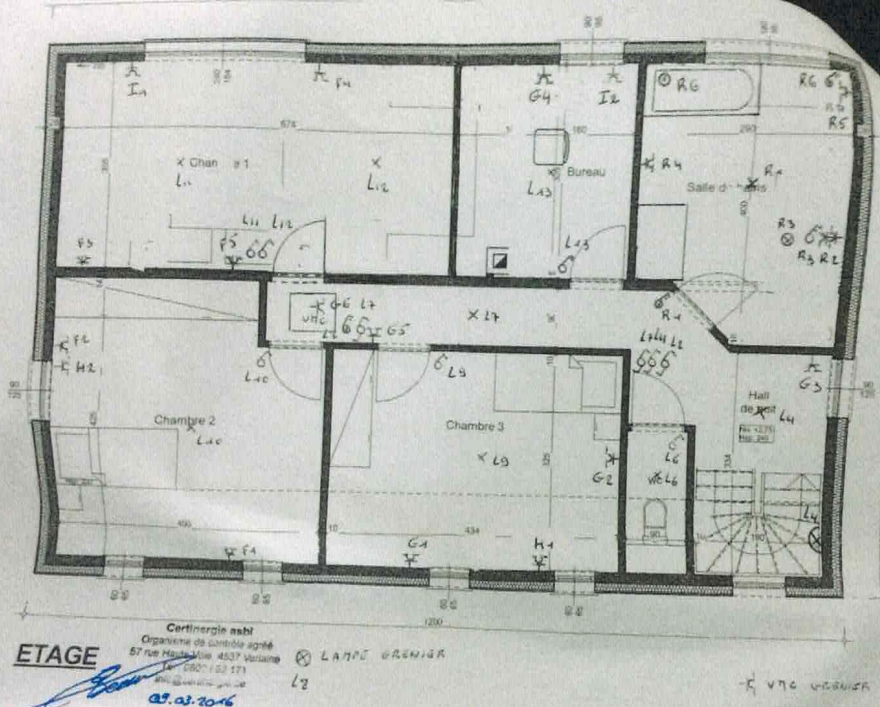

Autre(s)



DOSSIER

ELECTRICITE

VENTE ET INSTALLATION
MATERIEL ELECTRIQUE
DOMOTIQUE - ECLAIRAGE
USM 6488 278 027
TEL : 081 22 50 37 FAX : 061 22 50 37
TVA: BE 475.144.995

PROPRIETAIRE : Mr Mine SONMEZ - DEPIERREUX

Chemin de la Source, 4
6840 GRAPFONTAINE

CHANTIER : Chaussée d'Arlon
6840 HAMIPRE

RESPONSABLE DU TRAVAIL :

ARDENNE-ELEC SPRL

Les Batis, 11

6800 LIBRAMONT

Tél: 061 / 22 50 37

RESPONSABLE DE L'ORGANISME AGREE :

Date :

Signature :

VALEUR DE LA TERRE :

Ohms

TENSION D'ALIMENTATION : 3 X 230 V



Organisme de contrôle agréé

www.certinergie.be

0800 82 171 info@certinergie.be



Autre(s)

DETAIL DES CIRCUITS			
CIRCUIT	DESIGNATION	AMP	DIFF
A	PRISES HALL ENTREE - BUREAU	20A	
B	PRISES SALON - HALL REZ - BUREAU	20A	
C	PRISES SALLE A MANGER - EXTERIEUR	20A	
D	PRISES FOUR - FRIGO	20A	
E	PRISES MICRO-ONDE - ILOT CENTRAL	20A	
F	PRISES CH 1 - CH 2 - HOTTE	20A	
G	PRISES CH3 - BUREAU - HALL ETAGE - VMC	20A	
H	CHAUFFAGE DIRECT CH 2 - CH3	20A	
I	CHAUFFAGE DIRECT CH 1 - BUREAU ETAGE	20A	
J	PRISES + ECL. GARAGE	16A	
K	ECL. BUREAU - SEJOUR - CUISINE - BUREAU	16A	
L	ECL. HALLS - WC - ETAGE	16A	
M	PARLOPHONE	6A	
N	VMC	10A	
N'	ALARME	6A	
O	MACHINE A LAVER	20A	30MA
P	SECHE-LINGE	20A	30MA
Q	LAVE-VAISSELLE	20A	30MA
R	SALLE DE BAIN	16A	10MA
S	CUISINIERE	25A	
T	P.A.C. INTERIEURE	20A	
U	P.A.C. EXTERIEURE	20A	
V	BOILER	20A	
N''	Alarme 6-4	6A	

09.03.2016
 Certinergie ASBL
 Digne de la loi 1995
 87 rue Haute-Ville 4031 Verviers
 Tél : 0800 82 171
 info@certinergie.be



DOSSIER

ELECTRICITE

**VENTE ET INSTALLATION
MATERIEL ELECTRIQUE
DOMOTIQUE - ECLAIRAGE
GSM 0495/275.037**

TEL : 061/22.50.37 FAX : 061/ 22.50.37

TVA: BE 475.144.996

PROPRIETAIRE :

Mr Mme SONMEZ - DEPIERREUX

Chemin de la Source , 4
6840 GRAPFONTAINE

CHANTIER :

Chaussée d'Arlon
6840 HAMIPRE

RESPONSABLE DU TRAVAIL :

ARDENNE-ELEC SPRL

Les Batis , 11

6800 LIBRAMONT

Tél : 061 / 22 50 37

RESPONSABLE DE L'ORGANISME AGREE :

Date :

Signature :

VALEUR DE LA TERRE :

Ohms

TENSION D'ALIMENTATION : 3 X 230 V


09.03.2016
Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie, 4530 Verlaine
Tél : 0609 152 171
info@certinergie.be


DETAIL DES CIRCUITS			
CIRCUIT	DESIGNATION	AMP	DIFF.
A	PRISES HALL ENTREE - BUAND.	20A	
B	PRISES SALON - HALL REZ - BUREAU	20A	
C	PRISES SALLE A MANGER - EXTERIEUR	20A	
D	PRISES FOUR - FRIGO	20A	
E	PRISES MICRO-ONDE - ILOT CENTRAL	20A	
F	PRISES CH 1 - CH 2 - HOTTE	20A	
G	PRISES CH3 - BUREAU - HALL ETAGE - VMC	20A	
H	CHAUFFAGE DIRECT CH 2 - CH3	20A	
I	CHAUFFAGE DIRECT CH 1 - BUREAU ETAGE	20A	
J	PRISES + ECL. GARAGE	16A	
K	ECL. BUAND.-SEJOUR - CUISINE - BUREAU	16A	
L	ECL. HALLS - WC - ETAGE	16A	
M	PARLOPHONE	6A	
N	VMC	10A	
N'	ALARME	6A	
O	MACHINE A LAVER	20A	30MA
P	SECHE-LINGE	20A	30MA
Q	LAVE-VAISSELLE	20A	30MA
R	SALLE DE BAIN	16A	10MA
S	CUISINIERE	25A	
T	P.A.C.INTERIEURE	20A	
U	P.A.C.EXTERIEURE	32A 40A	
V	BOILER	20A	
N''	Alarme GSH	6A	

09.03.2016

Certinergie asbl
Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Tél : 0800 / 82 171
info@certinergie.be

2016


Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie, 4537 Verlaine
Tel : 0690 / 82 171
info@certinergie.be

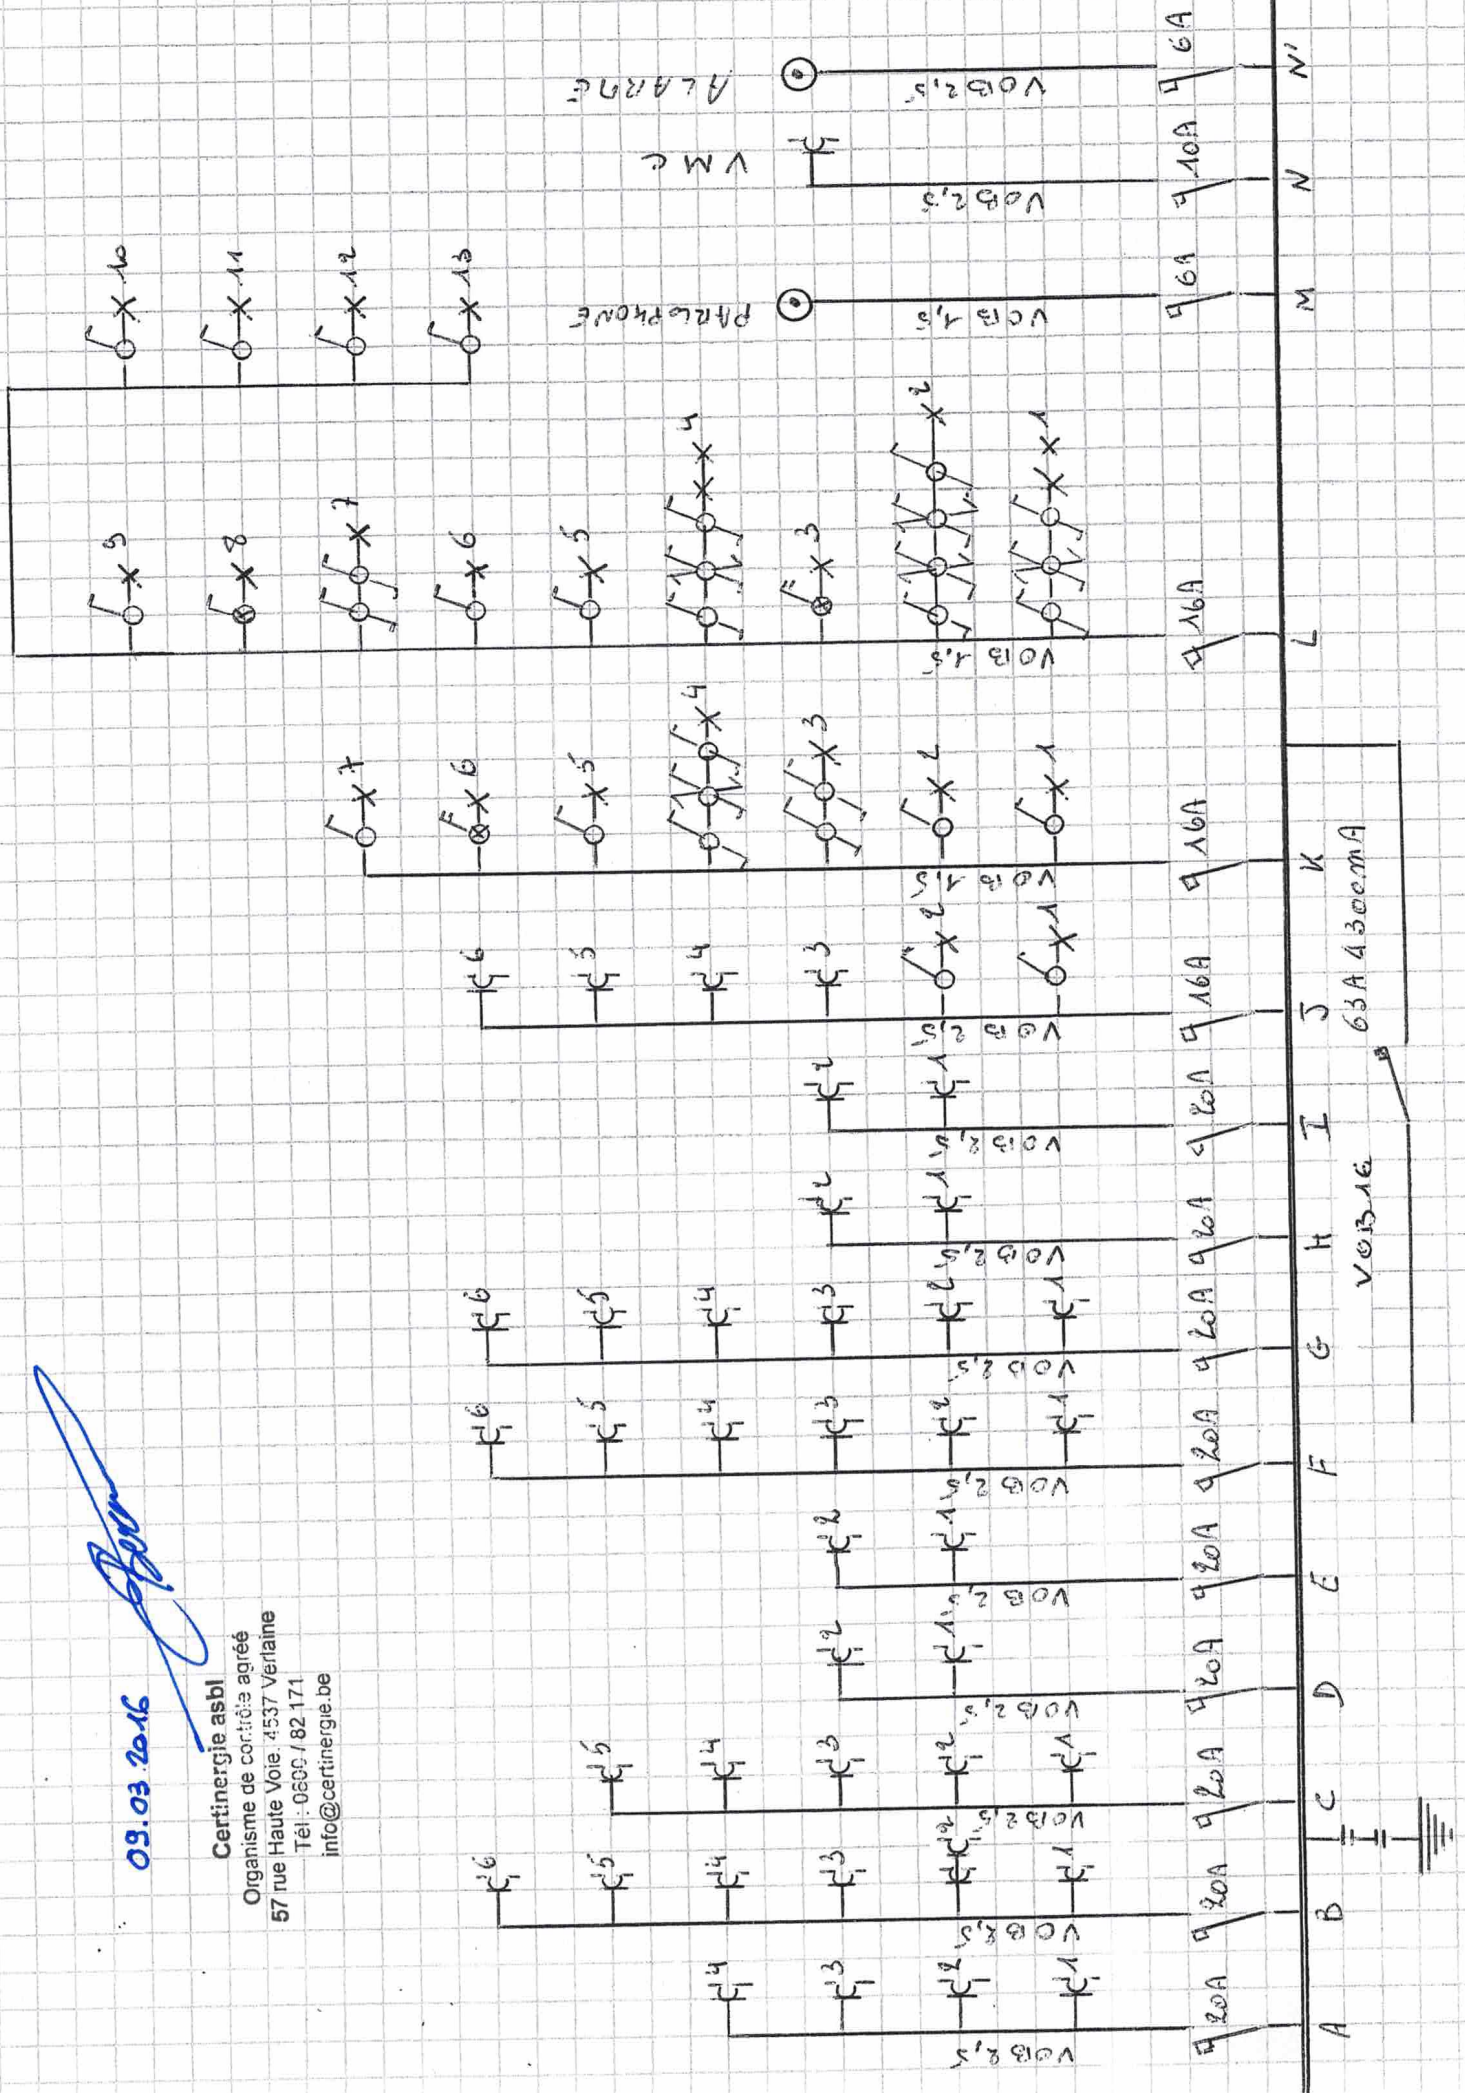

5. *Ben*

Organisme de contrôle agréé
57 rue Haute Voie 4537 Verraine

info@centnergie.be

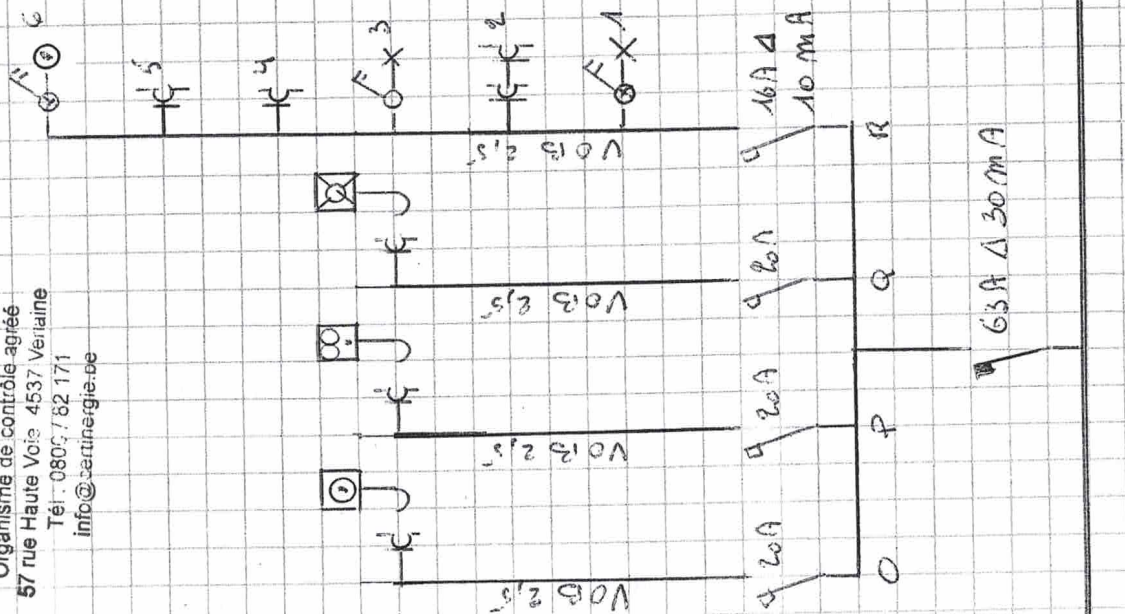



Organisme de contrôle agréé

57 rue Haute Voie. 4537 Verlaines

inf@certnrg.e.de

תכנית לימודים

DETAIL DES CIRCUITS

CIRCUIT	DESIGNATION	AMP	DIFF.
A	PRISES HALL ENTREE - BUAND.	20A	
B	PRISES SALON - HALL REZ - BUREAU	20A	
C	PRISES SALLE A MANGER - EXTERIEUR	20A	
D	PRISES FOUR - FRIGO	20A	
E	PRISES MICRO-ONDE - ILOT CENTRAL	20A	
F	PRISES CH 1 - CH 2 - HOTTE	20A	
G	PRISES CH3 - BUREAU - HALL ETAGE - VMC	20A	
H	CHAUFFAGE DIRECT CH 2 - CH3	20A	
I	CHAUFFAGE DIRECT CH 1 - BUREAU ETAGE	20A	
J	PRISES + ECL. GARAGE	16A	
K	ECL. BUAND.-SEJOUR - CUISINE - BUREAU	16A	
L	ECL. HALLS - WC - ETAGE	16A	
M	PARLOPHONE	6A	
N	VMC	10A	
N'	ALARME	6A	
O	MACHINE A LAVER	20A	30MA
P	SECHE-LINGE	20A	30MA
Q	LAVE-VAISSELLE	20A	30MA
R	SALLE DE BAIN	16A	10MA
S	CUISINIERE	25A	
T	P.A.C.INTERIEURE	20A	
U	P.A.C.EXTERIEURE	10A 10A	
V	BOILER	20A	