

Smet Danny
Vlyminckxhoek 71
9100 Sint-Niklaas

HOOFDVERDEELKAST A

- VOEDING : - aansluitkabel EVAVB 4X10mm² - ondergrondse aansluiting
- verbindingkabel VVB 4X10mm² - aarding : koperwiltbaar 7,89 Ω
- teller dubbelurentarief + contact boiler (prog.25)
- teller 3X25A - voeding net 380V+N
- hoofd diff.300mA - 40A - 4p.

KRINGVERDEELING :


AFZEKERING :

- KRING A1 : vertrek naar verdeelkast B VVB 4X10+10mm² 40A - 3F
- KRING A2 : stopcontacten : - living (1enkel + 3dubbele) 20A
- hal (1enkel)
- KRING A3 : stopcontacten : - living (5dubbele) 20A
- KRING A4 : stopcontacten : - living (2dubbele) 20A
- slaapkamer 1 (1enkel + 1dubbel)
- traphal (1enkel)
- KRING A5 : stopcontacten : - slaapkamer 1 (1enkel + 1dubbel) 20A
- slaapkamer 2 (2enkele + 2dubbele)
- zolder (2dubbele)
- KRING A6 : verlichting : - a hal 16A
- b living
- c slaapkamer 1
- d schouw
- KRING A7 : verlichting : - a zithoek (moduledimmer) 16A
- b traphal (telerupteur)
- c slaapkamer 2
- d zolder
- KRING A8 : voeding transfo (8-12V) - (bel) 6A



Tony VERMEULEN
Inspecteur Elektriciteit
4535

14-03-2016



* Smet DA
Vlyminckx
9100 Swinnow


Leidraadsschema
Stoofverdelkast A



14-03-2016



3fasig + N + E
verdelkast B

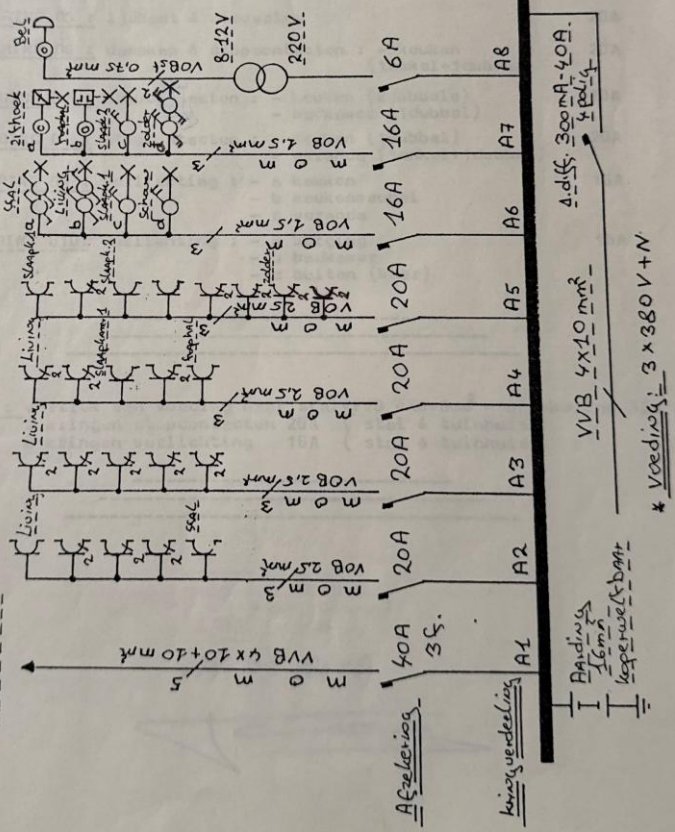

Smet Danny
Vlyminckxhoek 71
9100 Sint-Niklaas

VERDEELKAST B

VOEDING: - verbindingskabel VVB 4X10+10mm²
- vertrek van hoofdverdeelkast A - kring A1
- afzekering vertrek kring A1 - 40A 3fazig
- boilercontact VVB 2X1,5mm²
- gevoelige diff. 30mA - 40A - 4p.

KRINGVERDEELING:

- <u>KRING 01:</u> vertrek stal & tuinhuis VVB 4X6+6mm ²	32A - 3f
- <u>KRING 02:</u> vertrek naar kookvuur VVB 4X4+4mm ²	25A - 3f
- <u>KRING 03:</u> vertrek naar boiler VVB 4X2,5+2,5mm ²	20A - 3f
- <u>KRING 04:</u> vertrek naar was & droogkast VVB 2X6+6mm ²	32A
- <u>KRING 05:</u> ijskast & diepvries	20A
- <u>KRING 06:</u> dampkap & stopcontacten : - keuken (1enkel+1dubbel)	20A
- <u>KRING 07:</u> stopcontacten : - keuken (2dubbele) - badkamer (1dubbel)	20A
- <u>KRING 08:</u> stopcontacten : - keuken (1dubbel) - veranda (1enkel+1dubbel)	20A
- <u>KRING 09:</u> verlichting : - a keuken - b keukenmeubel - c veranda	16A
- <u>KRING 010:</u> verlichting : - a berging - b badkamer - c buiten (koer)	16A

AFZEKERING:

KRING B1: vertrek van voeding naar stal VVB 4X6+6mm² - afzekering 32A - 3f
2 kringen stopcontacten 20A (stal & tuinhuis)
2 kringen verlichting 16A (stal & tuinhuis)





TRAC VERBODEN
Inspectie Elektriciteit
4535

14-03-2016

Fendtschema

Verdeelkast B

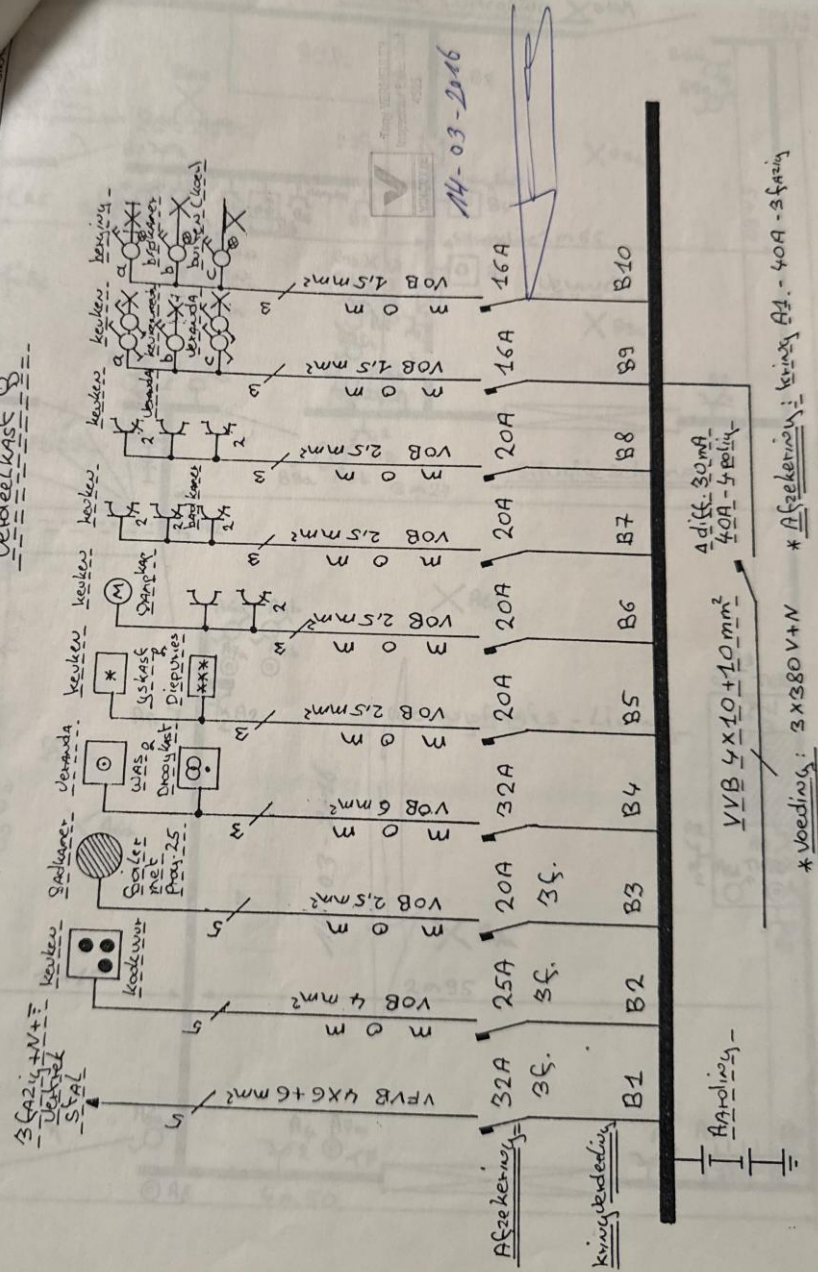

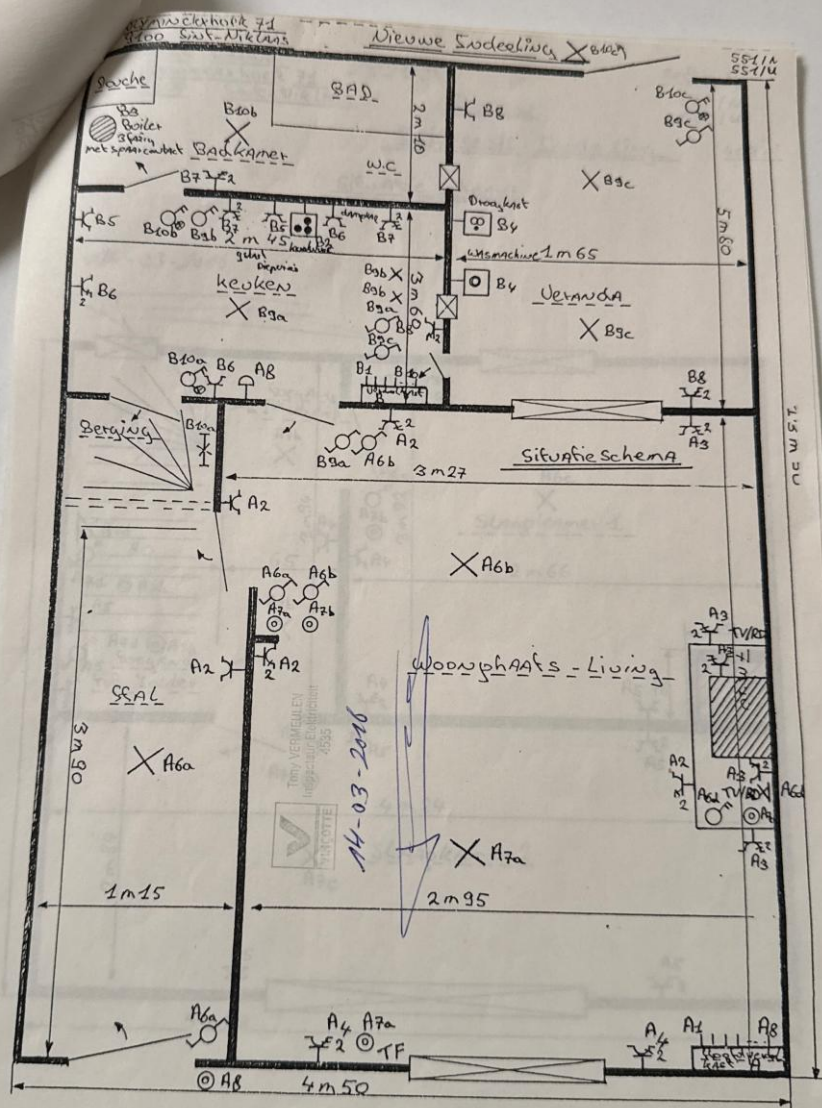

smc Danny
Dynamisch hoek 71
8200 SMC-Viklas

05-02-91

sectie A

551/N
551/U

Boven

Blijvende Gude Liny

409 m²

Situatie schema



TONY VERMEULEN
Inspectie Buitendienst
4553

14-03-2016

