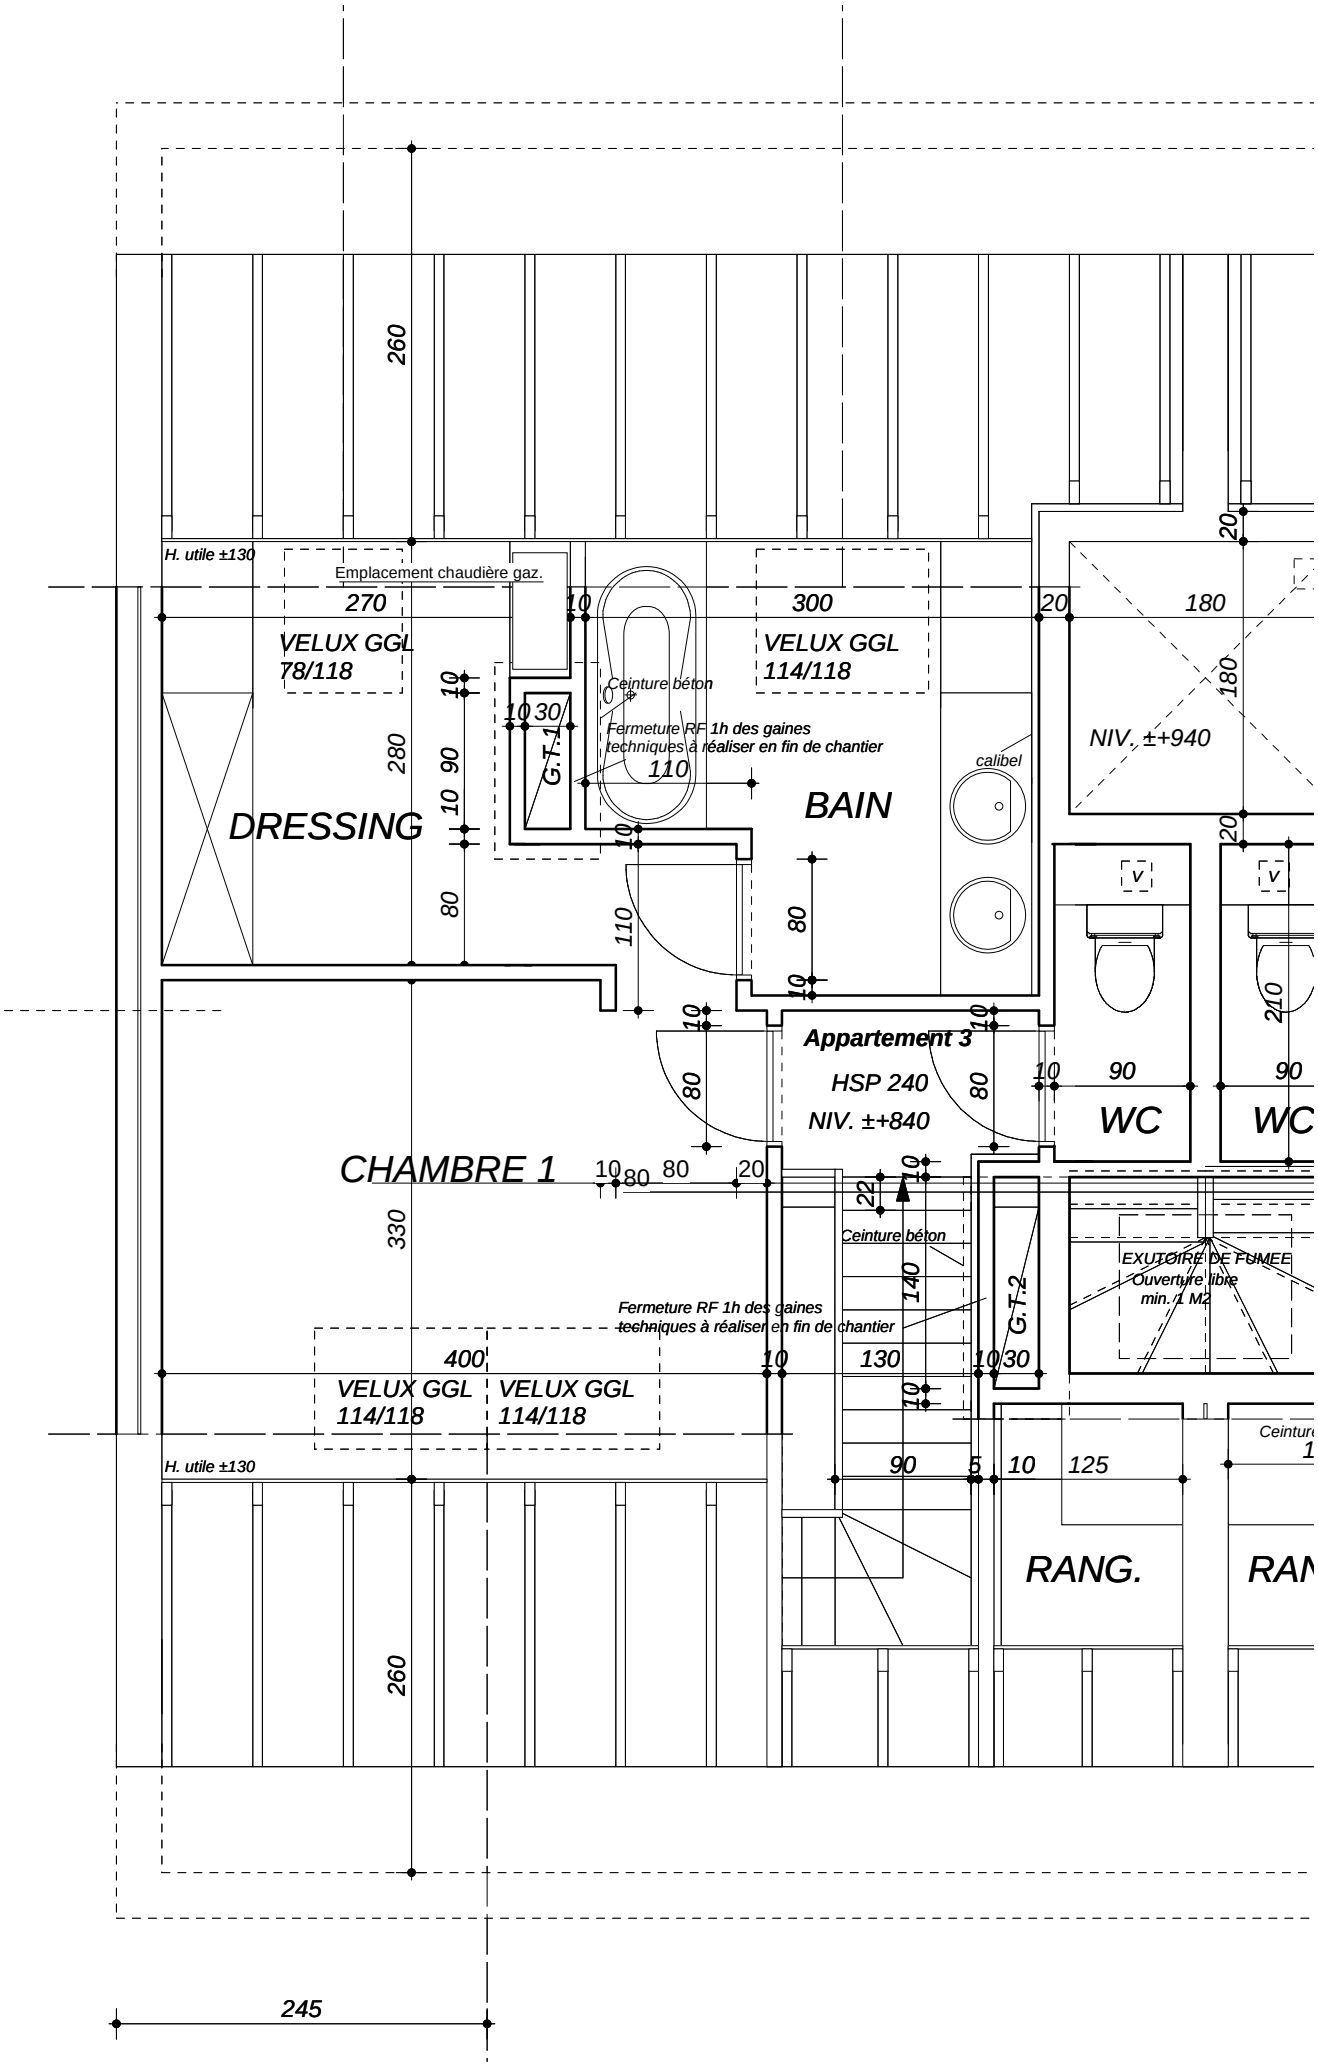
H. utile ±130
Emplacement chaudière gaz.
270
10
300
20
180
VELUX GGL
78/118
VELUX GGL
114/118
Ceinture béton
Fermeture RF 1h des gaines
techniques à réaliser en fin de chantier
G.T.1
110
30
DRESSING
BAIN
calibel
NIV. ±+940
Appartement 3
HSP 240
NIV. ±+840
WC
WC
CHAMBRE 1
330
260
280
90
80
110
210
Ceinture béton
EXUTOIRE DE FUMEE
Ouverture libre
min. 1 M2
G.T.2
140
130
400
VELUX GGL
114/118
VELUX GGL
114/118
125
RANG.
245