

Validité maximale: 06/08/2035



Logement certifié

Rue: Rue des Eaux Bonnes n°: 29

CP:6860 Localité: Louftémont

Certifié comme : Maison unifamiliale

Date de construction: 2009



Performance énergétique

La consommation théorique totale d'énergie primaire de ce logement est de38 043 kWh/an

Consommation spécifique d'énergie primaire : 238 kWh/m².an

 $A +++ E_{spec} \leq 0$ $0 < E_{spec} \le 45 \text{ A+}$

Exigences PEB

Réglementation 2010

Performance moyenne du parc immobilier wallon en 2010


238 $170 < E_{spec} \le 255$ $255 < E_{spec} \le 340$

 $340 < E_{\text{spec}} \le 425$ Е

 $425 < E_{spec} \le 510$

 $E_{\text{spec}} > 510$

Indicateurs spécifiques



élevés excessifs

médiocre

moyens faibles

minimes

Performance des installations de chauffage

insuffisante satisfaisante excellente

Performance des installations d'eau chaude sanitaire

médiocre insuffisante satisfaisante excellente

Système de ventilation



partiel incomplet

Utilisation d'énergies renouvelables

sol. therm. sol. photovolt.

biomasse

pompe à chaleur | cogénération

Certificateur agréé n° CERTIF-P2-02933

Nom / Prénom : Gemine Steve

Adresse: Bois du Ry n°:15 boîte:b

CP:6987 Localité: Rendeux

Pays: Belgique

certi

Je déclare que toutes les données reprises dans ce certificat sont conformes au protocole de collecte de données relatif à la certification PEB en vigueur en Wallonie. Version du protocole 02sept.-2024. Version du logiciel de calcul 4.0.5.

Organisme de contrôle agréé Tel. 0800 82 171 - www.certinergie.be

Le certificat PEB fournit des informations sur la performance énergétique d'une unité PEB et indique les mesures générales d'améliorations qui peuvent y être apportées. Il est établi par un certificateur agréé, sur base des informations et données récoltées lors de la visite du bâtiment.


Ce document est obligatoire en cas de vente & location. Il doit être disponible dès la mise en vente ou en location et, en cas de publicité, certains de ses indicateurs (classe énergétique, consommation théorique totale, consommation spécifique d'énergie primaire) devront y être mentionnés. Le certificat PEB doit être communiqué au candidat acquéreur ou locataire avant signature de la convention, qui mentionnera cette formalité.

Pour de plus amples informations, consultez le Guichet de l'énergie de votre région ou le site portail de l'énergie energie.wallonie.be

Validité maximale: 06/08/2035



Volume protégé



Le volume protégé d'un logement reprend tous les espaces du logement que l'on souhaite protéger des déperditions thermiques que ce soit vers l'extérieur, vers le sol ou encore des espaces non chauffés (cave, annexe, bâtiment mitoyen...). Il comprend au moins tous les locaux chauffés. Lorsqu'une paroi dispose d'un isolant thermique, elle délimite souvent le volume protégé.

Le volume protégé est déterminé conformément au protocole de collecte des données défini par l'Administration.

Description par le certificateur

Le volume protégé comprend l'ensemble de l'habitation excepté la cave et les espaces adjacents non chauffés (combles).

Le volume protégé de ce logement est de 457 m³

Surface de plancher chauffée

Il s'agit de la somme des surfaces de plancher de chaque niveau du logement situé dans le volume protégé. Les mesures se font en prenant les dimensions extérieures (c'est-à-dire épaisseur des murs comprise). Seules sont comptabilisées les surfaces présentant une hauteur sous plafond de minimum 150 cm. Cette surface est utilisée pour définir la consommation spécifique d'énergie primaire du logement (exprimée en kWh/m².an) et les émissions spécifiques de CO₂ (exprimées en kg/m².an).

La surface de plancher chauffée de ce logement est de 160 m²





Validité maximale: 06/08/2035



Méthode de calcul de la performance énergétique

Conditions standardisées - La performance énergétique du logement est évaluée à partir de la consommation totale en énergie primaire. Elle est établie pour des conditions standardisées d'utilisation, notamment tout le volume protégé est maintenu à 18° C pendant la période de chauffe, jour et nuit, sur une année climatique type. Ces conditions sont appliquées à tous les logements faisant l'objet d'un certificat PEB. Ainsi, seules les caractéristiques techniques du logement vont influencer sa consommation et non le style de vie des occupants. Il s'agit donc d'une consommation d'énergie théorique en énergie primaire; elle permet de comparer les logements entre eux. Le résultat peut différer de la consommation réelle du logement.

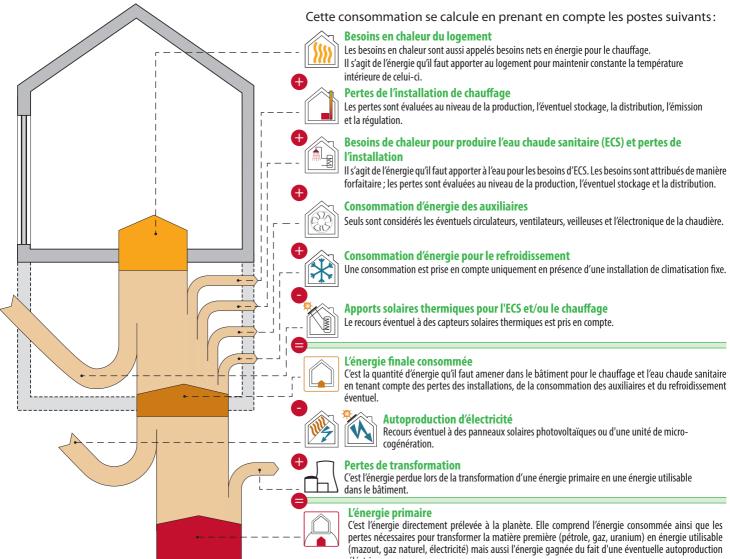

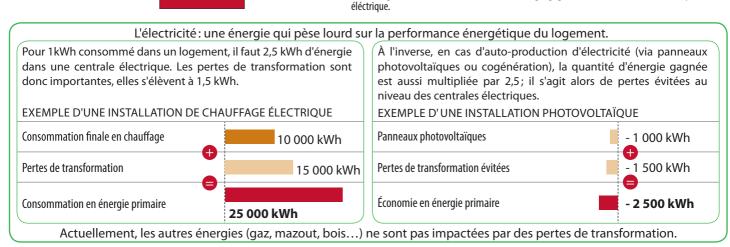




Validité maximale: 06/08/2035



Évaluation de la performance énergétique

La consommation totale d'énergie primaire du logement est la somme de tous les postes repris dans le tableau cidessous. En divisant ce total par la surface de plancher chauffée, la consommation spécifique d'énergie primaire, Espec, est obtenue. C'est sur cette valeur Espec que le label de performance du logement est donné.

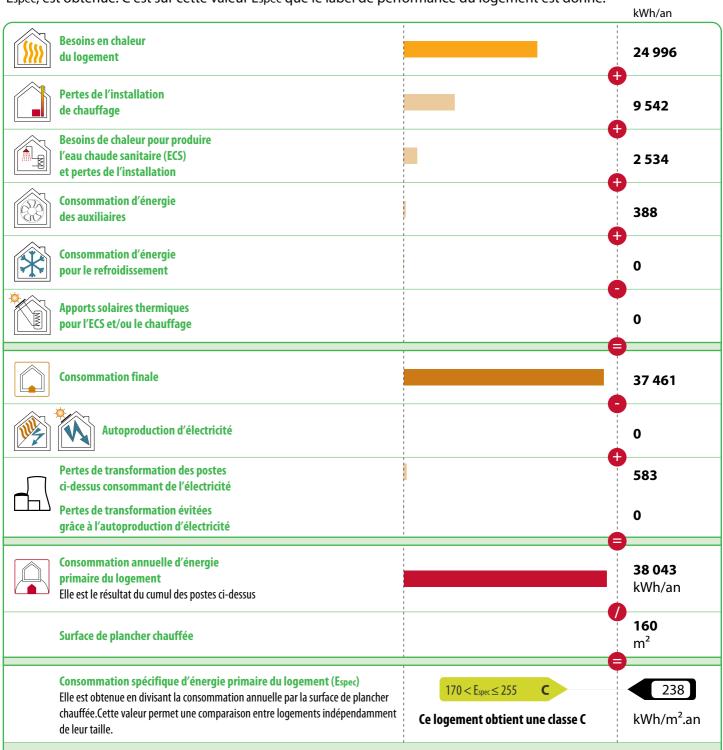

La consommation spécifique de ce logement est environ 1,4 fois supérieure à la consommation spécifique maximale autorisée si l'on construisait un logement neuf similaire à celui-ci en respectant au plus juste la réglementation PEB de 2010.



Validité maximale: 06/08/2035



Preuves acceptables

Le présent certificat est basé sur un grand nombre de caractéristiques du logement, que le certificateur doit relever en toute indépendance et selon les modalités définies par le protocole de collecte des données.

- Certaines données nécessitent un constat visuel ou un test; c'est pourquoi le certificateur doit avoir accès à l'ensemble du logement certifié. Il s'agira essentiellement des caractéristiques géométriques du logement, de certaines données propres à l'isolation et des données liées aux systèmes.
- D'autres données peuvent être obtenues également ou exclusivement grâce à des documents bien précis. Ces documents sont nommés «preuves acceptables» et doivent être communiqués au certificateur par le demandeur; c'est pourquoi le certificateur doit lui fournir un écrit reprenant la liste exhaustive des preuves acceptables, au moins 5 jours avant d'effectuer les relevés dans le bâtiment, pour autant que la date de la commande le permette. Elles concernent, par exemple, les caractéristiques thermiques des isolants, des données techniques relatives à certaines installations telles que le type et la date de fabrication d'une chaudière ou la puissance crête d'une installation photovoltaïque.

À défaut de constat visuel, de test et/ou de preuve acceptable, la procédure de certification des bâtiments résidentiels existants utilise des valeurs par défaut. Celles-ci sont généralement pénalisantes. Dans certains cas, il est donc possible que le poste décrit ne soit pas nécessairement mauvais mais que, tout simplement, il n'a pas été possible de vérifier qu'il était bon!

| Postes | Preuves acceptables prises en compte par le certificateur | Références et descriptifs |
|-----------------------|--|--------------------------------------|
| | Document officiel | Année de construction : 2009 |
| Isolation | Dossier de photos localisables | Mur M5 : Présence de XPS |
| thermique | Dossier de photos localisables | Plafond T1 : 16 cm de laine minérale |
| | Dossier de photos localisables | Toiture T2 : 16 cm de laine minérale |
| Étanchéité à l'air | Pas de preuve | |
| Ventilation | Pas de preuve | |
| | Plaquette signalétique | Année de la chaudière : 2010 |
| Chauffage | Dossier de photos localisables | Sonde extérieur |
| Eau chaude sanitaire | Plaquette signalétique | Année de la chaudière : 2010 |




Validité maximale: 06/08/2035



Descriptions et recommandations -1-

Cette partie présente une description des principaux postes pris en compte dans l'évaluation de la performance énergétique du logement. Sont également présentées les principales recommandations pour améliorer la situation existante.

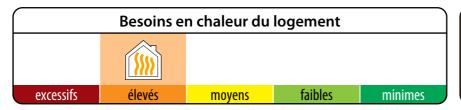

157 kWh/m².an **Besoins nets en énergie** (BNE) par m² de plancher chauffé et par an

Ces besoins sont les apports de chaleur à fournir par le chauffage pour maintenir constante la température intérieure du logement. Ils dépendent des pertes par les parois selon leur niveau d'isolation thermique, des pertes par manque d'étanchéité à l'air, des pertes par la ventilation mais aussi des apports solaires et des apports internes.



| | Les surfaces renseignées sont mesurées suivant Pertes par les parois le protocole de collecte des données défini par l'Administration. | | | | |
|------|--|----------------------|---------------------|----------------------------|--|
| Туре | Dénomination | | Surface | Justification | |
| | 1 Parois présentant un très bon niveau d'isolation La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2014. | | | | |
| | T1 | Plafond vers combles | 54,8 m ² | Laine minérale (MW), 16 cm | |
| | T2 | Toiture à versants | 32,0 m ² | Laine minérale (MW), 16 cm | |
| | | | - | suite → | |



Validité maximale : 06/08/2035



Descriptions et recommandations -2-

| Les surfaces renseignées sont mesurées suivant le protocole de collecte des données défini par l'Administration. | | | | | |
|---|--|--|----------------------|--|--|
| Туре | Dénomination Surface Justification | | | Justification | |
| _ | Parois avec un bon niveau d'isolation La performance thermique des parois est comparable aux exigences de la réglementation PEB 2010. | | | | |
| | P1 | Porte d'entrée | 4,0 m ² | Double vitrage haut rendement - (U _g = 1,4 W/m².K) Panneau isolé non métallique Châssis PVC | |
| | P2 | Porte arrière | 2,1 m ² | Double vitrage haut rendement - (U _g = 1,4 W/m².K) Panneau isolé non métallique Châssis PVC | |
| | F12 | DV Pvc HR | 21,9 m ² | Double vitrage haut rendement - (U _g = 1,4 W/m².K) Châssis PVC | |
| _ | | isolation insuffisante ou d'épaisse ons : isolation à renforcer (si nécessa | | e vir vérifié le niveau d'isolation existant). | |
| | M5 | Mur creux blocs apparents | 165,7 m ² | Polystyrène extrudé (XPS), épaisseur inconnue | |
| | P20 | Trape vers combles | 0,2 m² | Panneau isolé non métallique Aucun châssis | |
| | 4 Parois sans isolation Recommandations: à isoler. | | | | |
| | M30 | Mur vers escalier cave | 8,1 m ² | | |
| | P30 | Porte cave | 1,6 m ² | Panneau non isolé non métallique Aucun châssis | |
| 5 Parois dont la présence d'isolation est inconnue Recommandations: à isoler (si nécessaire après avoir vérifié le niveau d'isolation existant). | | | | | |
| | P2 | Plancher sur cave avec ouv | 53,2 m ² | Présence inconnue d'un isolant de plancher qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie | |
| | P4 | Plancher sur vide ventilé | 29,5 m² | Présence inconnue d'un isolant de plancher qui n'était pas visible lors de la visite et pour lequel aucune preuve acceptable n'a été fournie | |



Validité maximale: 06/08/2035



Descriptions et recommandations -3-

| | 7 | |
|--|---|---|
| | ì | Ì |
| | | |

Pertes par les fuites d'air

Améliorer l'étanchéité à l'air participe à la performance énergétique du bâtiment, car, d'une part, il ne faut pas réchauffer l'air froid qui s'insinue et, d'autre part, la quantité d'air chaud qui s'enfuit hors du bâtiment est rèduite.

Réalisation d'un test d'étanchéité à l'air

☑ Non: valeur par défaut: 12 m³/h.m²

□ Oui

Recommandations : L'étanchéité à l'air doit être assurée en continu sur l'entièreté de la surface du volume protégé et, principalement, au niveau des raccords entre les différentes parois (pourtours de fenêtre, angles, jonctions, percements ...) car c'est là que l'essentiel des fuites d'air se situe.



Pertes par ventilation

Votre logement n'est équipé d'aucun système de ventilation (voir plus loin), et pourtant des pertes par ventilation sont comptabilisées... Pourquoi ?

Pour qu'un logement soit sain, il est nécessaire de remplacer l'air intérieur vicié (odeurs, humidité, etc...) par de l'air extérieur, ce qui inévitablement induit des pertes de chaleur. Un système de ventilation correctement dimensionné et installé permet de réduire ces pertes, en particulier dans le cas d'un système D avec récupération de chaleur. En l'absence d'un système de ventilation, une aération suffisante est nécessaire, par simple ouverture des fenêtres. C'est pourquoi, dans le cadre de la certification, des pertes par ventilation sont toujours comptabilisées, même en l'absence d'un système de ventilation.


| Système D avec récupération de chaleur | Ventilation | Preuves accept | ables |
|--|--------------|------------------|---------------------|
| | à la demande | caractérisant la | qualité d'execution |
| ☑ Non | ☑ Non | ☑ Non | |
| ☐ Oui | ☐ Oui | □ Oui | |
| Diminution g | 0 % | | |



Validité maximale: 06/08/2035



Descriptions et recommandations -4-



72 % Rendement global en énergie primaire


| Installation de chauffage central | | |
|--|---|--|
| Production | Chaudière, mazout, non à condensation, absence de label reconnu, date de fabrication : après 1990, régulée en T° glissante (régulateur climatique avec sonde extérieure ou thermostat modulant) | |
| Distribution | Moins de 2 m de conduites non-isolées traversant des espaces non chauffés | |
| Emission/ régulation Planchers, murs ou plafonds chauffant, sans vannes Radiateurs, convecteurs ou ventilo-convecteurs, avec vannes thermostatiques Présence d'un thermostat d'ambiance | | |
| Recommandations: aucune | | |



Validité maximale: 06/08/2035



Descriptions et recommandations -5-



53 %Rendement global en énergie primaire

| Installation d'eau chaude sanitaire | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| Production | Production avec stockage par chaudière, mazout, couplée au chauffage des locaux, régulée en T° variable (la chaudière n'est pas maintenue constamment en température), fabriquée avant 2016 | | |
| Distribution | Bain ou douche, plus de 5 m de conduite Bain ou douche, plus de 5 m de conduite Evier de cuisine, entre 5 et 15 m de conduite | | |

Recommandations:


Le niveau d'isolation du ballon de stockage n'est pas une donnée nécessaire à la certification. Une isolation équivalente à au moins 10 cm de laine minérale devrait envelopper le réservoir de stockage pour éviter des déperditions de chaleur inutiles. Il est donc recommandé de le vérifier et d'éventuellement renforcer l'isolation.



Validité maximale: 06/08/2035



Descriptions et recommandations -6-





Système de ventilation

N'oubliez pas la ventilation!

La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Le certificateur a fait le relevé des dispositifs suivants.

| | | _ | |
|-------------|---|----------------------|---|
| Locaux secs | Ouvertures d'alimentation réglables (OAR) ou mécaniques (OAM) | Locaux humides | Ouvertures d'évacuation réglables (OER) ou mécaniques (OEM) |
| Chambre | aucun | Salle de bain/douche | aucun |
| Chambre | aucun | Toilette | aucun |
| Chambre | aucun | Cuisine | aucun |
| Séjour | aucun | Buanderie | aucun |
| Bureau | aucun | | |

Selon les relevés effectués par le certificateur, aucun dispositif de ventilation n'est présent dans le logement.

Recommandation : La ventilation des locaux est essentielle pour la santé des occupants et la salubrité du logement. Il est vivement conseillé d'installer un système de ventilation complet.

Si des améliorations sont apportées à l'étanchéité à l'air, il faut apporter d'autant plus d'attention à la présence d'un tel système. De plus, en cas de remplacement des fenêtres et portes extérieures, la réglementation exige que les locaux secs soient équipés d'ouvertures d'alimentation (naturelles ou mécaniques).

Commentaire du certificateur

Les ventilations éventuelles présentes et non reprises dans ce document ne sont pas de type réglable tel que défini par la norme NBN D 50-001.



Numéro: 20250806018956 06/08/2025 Établi le :

Validité maximale : 06/08/2035



| Descriptions et recommandations -7- | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | Utilisation d'énergies renouvelables | | |
| sol. therm. | cal photovolt hismassa nomno à chalaur cogénération | | |
| Soil therm. | sol. photovolt. biomasse pompe à chaleur cogénération | | |
| Installation solaire thermique | NÉANT | | |
| | | | |
| Installation solaire photovaltaïque | NÉANT | | |
| | | | |
| Biomasse | NÉANT | | |
| | | | |
| PAC Pompe à chaleur | NÉANT | | |
| | | | |
| Unité de cogénération | NÉANT | | |



Numéro: 20250806018956

Établi le : 06/08/2025



Validité maximale : 06/08/2035

Impact sur l'environnement

Le CO_2 est le principal gaz à effet de serre, responsable des changements climatiques. Améliorer la performance énergétique d'un logement et opter pour des énergies renouvelables permettent de réduire ces émissions de CO_2 .

| Émission annuelle de CO ₂ du logement | 9 408 kg CO ₂ /an |
|--|------------------------------|
| Surface de plancher chauffée | 160 m ² |
| Émissions spécifiques de CO ₂ | 59 kg CO ₂ /m².an |

 1000 kg de CO_2 équivalent à rouler 8400 km en diesel (4,5 l aux 100 km) ou essence (5 l aux 100 km) ou encore à un aller-retour Bruxelles-Lisbonne en avion (par passager).

Pour aller plus loin

Si vous désirez améliorer la performance énergétique de ce logement, la meilleure démarche consiste à réaliser un **audit logement** mis en place en Wallonie. Cet audit vous donnera des conseils personnalisés, ce qui vous permettra de définir les recommandations prioritaires à mettre en œuvre avec leur impact énergétique et financier.

L'audit logement permet d'activer les primes habitation (voir ci-dessous). Le certificat PEB peut servir de base à un audit logement.



Conseils et primes

La brochure explicative du certificat PEB est une aide précieuse pour mieux comprendre les contenus présentés.

Elle peut être obtenue via: - un certificateur PEB

- les guichets de l'énergie
- le site portail http://energie.wallonie.be

Sur ce portail vous trouverez également d'autres informations utiles notamment :

- · la liste des certificateurs agréés;
- les primes et avantages fiscaux pour les travaux d'amélioration énergétique d'un logement;
- des brochures de conseils à télécharger ou à commander gratuitement;
- la liste des guichets de l'énergie qui sont là pour vous conseiller gratuitement.

Données complémentaires

Permis de bâtir / d'urbanisme / unique obtenu le : NÉANT

Référence du permis : NÉANT

Prix du certificat : 345 € TVA comprise