

DE INSTALLATIE IS CONFORM

Datum(s) van controle: 16/09/2024 Uitgiftedatum verslag: 16/09/2024
Verslagnummer: 0863-240916-02

Identificatie van het erkend organisme en de agent-bezoeker:

Naam: Normec BTV
Adres: Roderveldlaan 2, 2600 Berchem
T: 016 63 47 45 E: vlaamsbrabant-btv@normecgroup.com Ondernemingsnummer: 0406.486.616
De agent-bezoeker: nummer 0863

Identificatie van derden:

Opdrachtgever: LAURENT
Adres: TORENSTRAAT 22, 3300 TIENEN
Naam eigenaar, uitbater of beheerder: VERRECK
Adres: TORENSTRAAT 22, 3300 TIENEN
Verantwoordelijke voor de uitvoering van het werk: LAURENT
Adres: BIETENWEG 251, 3300 TIENEN
BTW-nummer: 0772570059

Identificatie van de elektrische installatie:

Naam: VERRECK
Adres: TORENSTRAAT 22, 3300 TIENEN
EAN- code: 541448820061899283
Nummer teller: 1SAG1100206462
Private hoogspanningscabine: Nee
Type installatie: wooneenheid +pv-installatie

Gegevens van de controle:

Type controle volgens Boek 1 - KB 08/09/2019: Controlebezoek (6.5)
Datum uitvoering van de installatie: Vanaf 01/10/1981 tot 01/06/2020, Vanaf 01/06/2020

Informatie inhoud controle:

1 stroomkringen A en F zijn reserve.
Afwijking(en) deel 8 Boek 1 - KB 08/09/2019: toegepast
Ander(e) wettelijk(e) kader(s): n.v.t.

Verslagnummer 0863-240916-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Gegevens van de elektrische installatie:

Spanning en aard van de stroom: Mono 230V

Voedingsleiding hoofdbord: Type: EXVB - Doorsnede: 4 x 10 mm²

Type aardelektrode: Onbekend

Aantal borden: 3

Nominale waarde bescherming aansluiting: 40A

Type algemene schakelaar: 2P 40A/300mA

Type aardverbindingssysteem: TT

Aantal stroombanen: 2+20+1 (reserve inbegrepen)

BESCHRIJVING:

Zie ééndraadsschema's en situatieplannen

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 300 mA type A,
beschermd stroombanen: Zie schema's
aantal: 1



Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 2P 40 A 30 mA type A,
beschermd stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 300 mA type A,
beschermd stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

Geplaatste differentieelstroominrichtingen: 4P 40 A 30 mA type A,
beschermd stroombanen: Zie schema's
aantal: 1

10 panelen x 400 Wp = 4000 Wp (DC)

Omvormer: SUNGROW SH4.0RS, serienr.: A2242541500, max. AC
vermogen: 4000 W

Verslagnummer 0863-240916-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)



Normec BTV is een gecertificeerd bedrijf volgens de NEN-ISO 9001:2015

Verslagnummer 0863-240916-02

VMA - 66.02



Elektrische installaties op lage en zeer lage spanning
(Boek 1 - KB 08/09/2019)

Maatschappelijke zetel / Siège social.
Roderveldlaan 2
2600 Berchem

Ondernemingsnummer / Numéro d'entreprise: 0406.486.616
RPR Antwerpen / RPM Anvers
normecbtv.com

Electriciteit Torenstraat 22 : tableau

9/08/2022

Dif	A	B	C	D	E	F	G
30 mA	16 A	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	25 A

Dif	H	I	J	K	L	M	N
30 mA	20 A	20 A	20 A	20 A	20 A	16 A	16 A

15	16	17	18	19	20	Logopower Siemens
16 A	16 A	16 A	20 A	6 A	20 A	

Draaden voor Logopower	Logopower Siemens	Logopower Siemens
------------------------	-------------------	-------------------

Kleine zekeringskast in de keldertrap

Dif 40 A (*)	Dif 40 A	B	C
300 mA	30 mA	20 A	20 A

(*) = voor grote zekeringskast

!!! Zekeringen A - F - N : niets gevonden

Electriciteit Torenstraat 22 : Niveau 2 (tweede verdieping)

25/07/2024

Nr plan		Aantal richtingen of stopcontacten	Nr zekering	commentaar
1	schak	2		3-10 / 16
2	stop		H	
3	licht		16	
4	schak	1		3-10
5	stop		H	
6	licht		H	via stopcontact 5
7	licht		H	via stopcontact 8
8	stop		H	
9	schak	1		3-10
10	licht		16	
11	stop		H	
12	licht		16	
13	stop		H	
14	schak	1		12-15
15	licht		16	
16	licht		16	

Electriciteit Torenstraat 22 : Niveau 1 (eerste verdieping)

25/07/2024

Nr plan		Aantal richtingen of stopcontacten	Nr zekering	commentaar
1	licht		15	
2	licht		15	
3	schak	4		25-27 (0) / 1-2 / 15 / 16 (2)
4	stop		C	
5	stop		C	
6	schak	1		7
7	licht		16	
8	stop		B	
9	stop		B	
10	schak	1		12
11	stop		C	
12	licht		16	
13	stop		B	
14	stop		B	
15	licht		16	
16	licht		16	
17	schak	1		16
18	stop		H	
19	schak			21
20	stop		H	
20'	licht		16	
21	schak	2		1-2 / 25-27 (0)
22	licht		15	

Electriciteit Torenstraat 22 : Niveau 0 (gelijkvloer)

25/07/2024

Nr plan		Aantal richtingen of stopcontacten	Nr zekering	commentaar
1	stop		K	
1'	stop		K	stopcontact buiten
2	licht		15	
3	schak	2		licht terrasse / 2
4	stop		K	
5	stop		K	
6	schak	4		20' / 2 / 22 / 8
7	stop		B	
8	licht		15	
9	stop		B	
10	stop		E	
11	stop		E	
12	stop		M	
13	stop		E	
14	stop		D - L - G	oven - microgolf - kookplaat
15	stop		I	vaat
16	stop		J	
17	stop		C	
18	schak	6		25-27 / 20' / 8 / 22 / 1 (1)-28
19	stop		C	
20	stop		C	
20'	licht		15	
21	stop		C	
22	licht		15	
24	schak	1		25-27
25	licht		15	
26	schak	2		25-27 / 1-2 (1)
27	licht		15	
28	licht		17	

Electriciteit Torenstraat 22 : Niveau 0 (gelijkvloer)

25/07/2024

29	schak		
lokaal chauffeage	stop	19	chauffage
lokaal chauffeage	stop	18	groep "internet"
kookplaat		G	
microgolf		L	
oven		D	

Electriciteit Torenstraat 22 : Niveau -1 (kelder)

25/07/2024

Nr plan		Aantal richtingen of stopcontacten	Nr zekering	commentaar
1	schakelaar	1	(*)	voor lichtpunten 2, 3 en 4
2	lichtpunt		(*)	
3	lichtpunt		(*)	
4	lichtpunt		(*)	
5	stopcontact	2	(*)	
6	stopcontact	2	(*)	
7	stopcontact	1	(*)	
8	stopcontact boven	1	L	wasmachine
9	stopcontact onder	1	20	droogkast
(*) kleine zekeringskast in de keldertrap				
!!! Stopcontact waterverzachter controleren				


1^E VERDIEP

uitlig lichtschakelaars

hal:


- centraal licht
 - lichtjes langs de trap naar beneden & boven
 - licht badkamer
 - lichtjes langs de trap naar boven
- OK! TOCH

Niet nodig als we met 1 schakelaar alle lichtjes van beneden tot 2^e verdiep kunnen aansteken

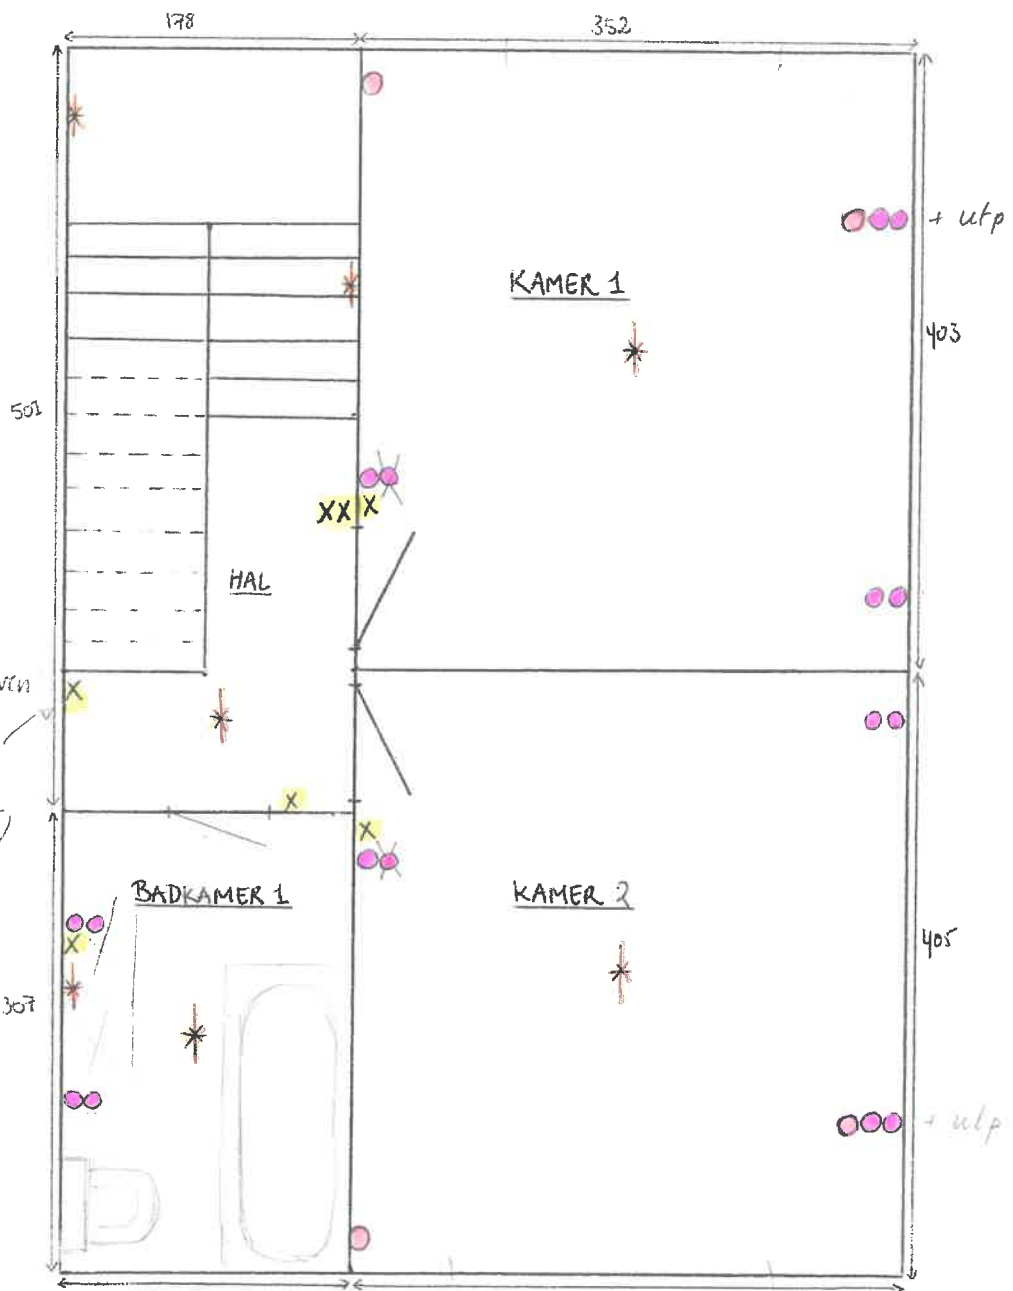


2^E VERDIEP


Mogelijkheid om telkens alle lichtjes langs de trap aan te steken?

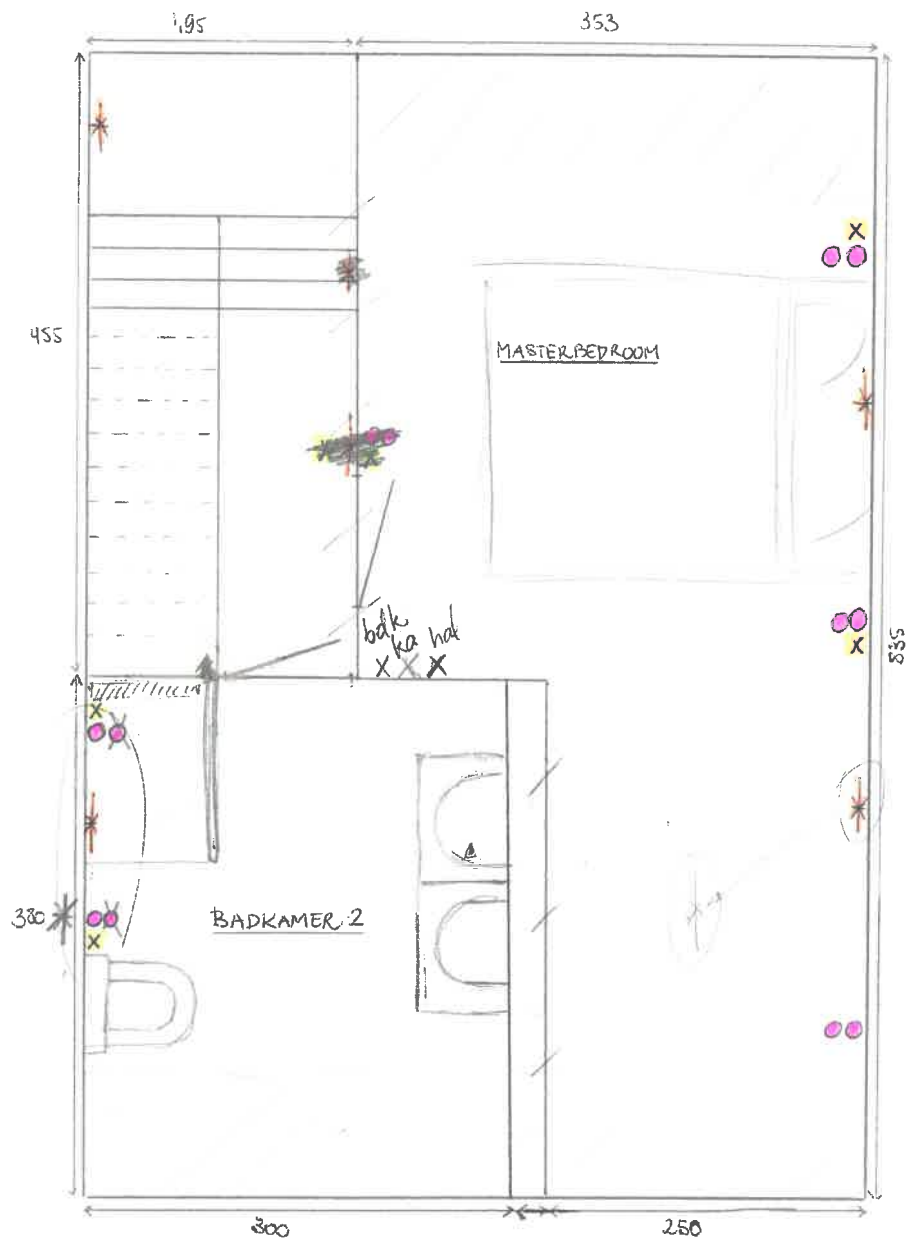

GEWJNVLOERS

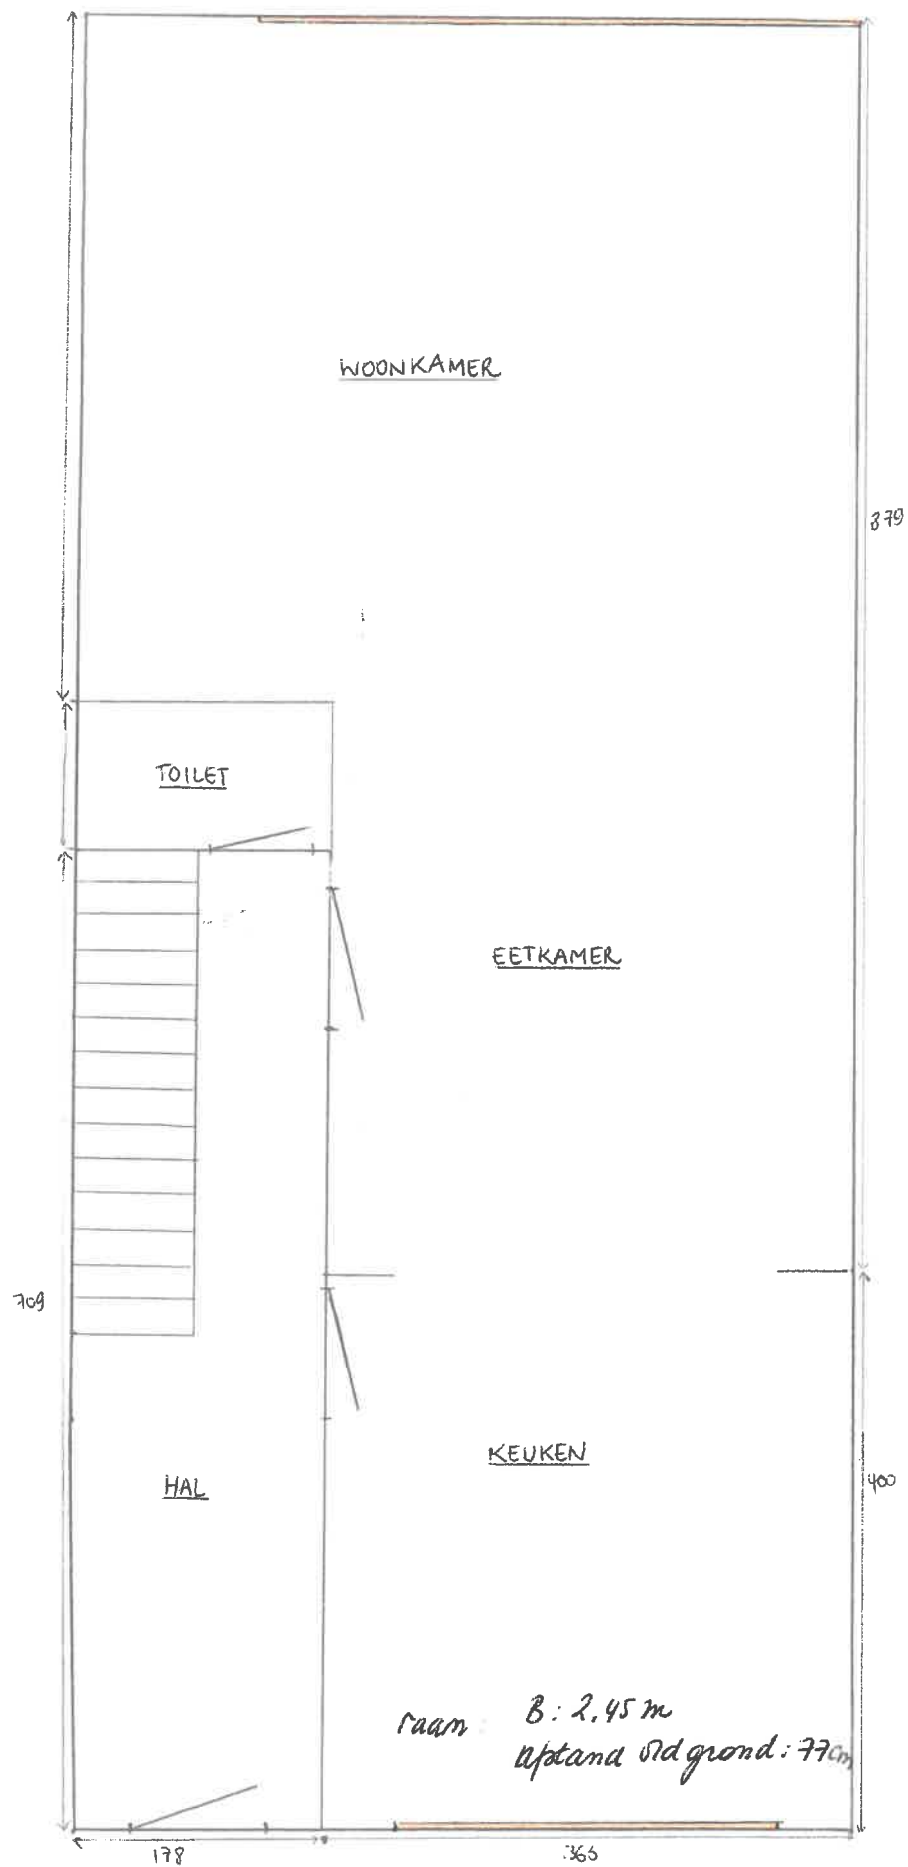

1^E VERDIEP

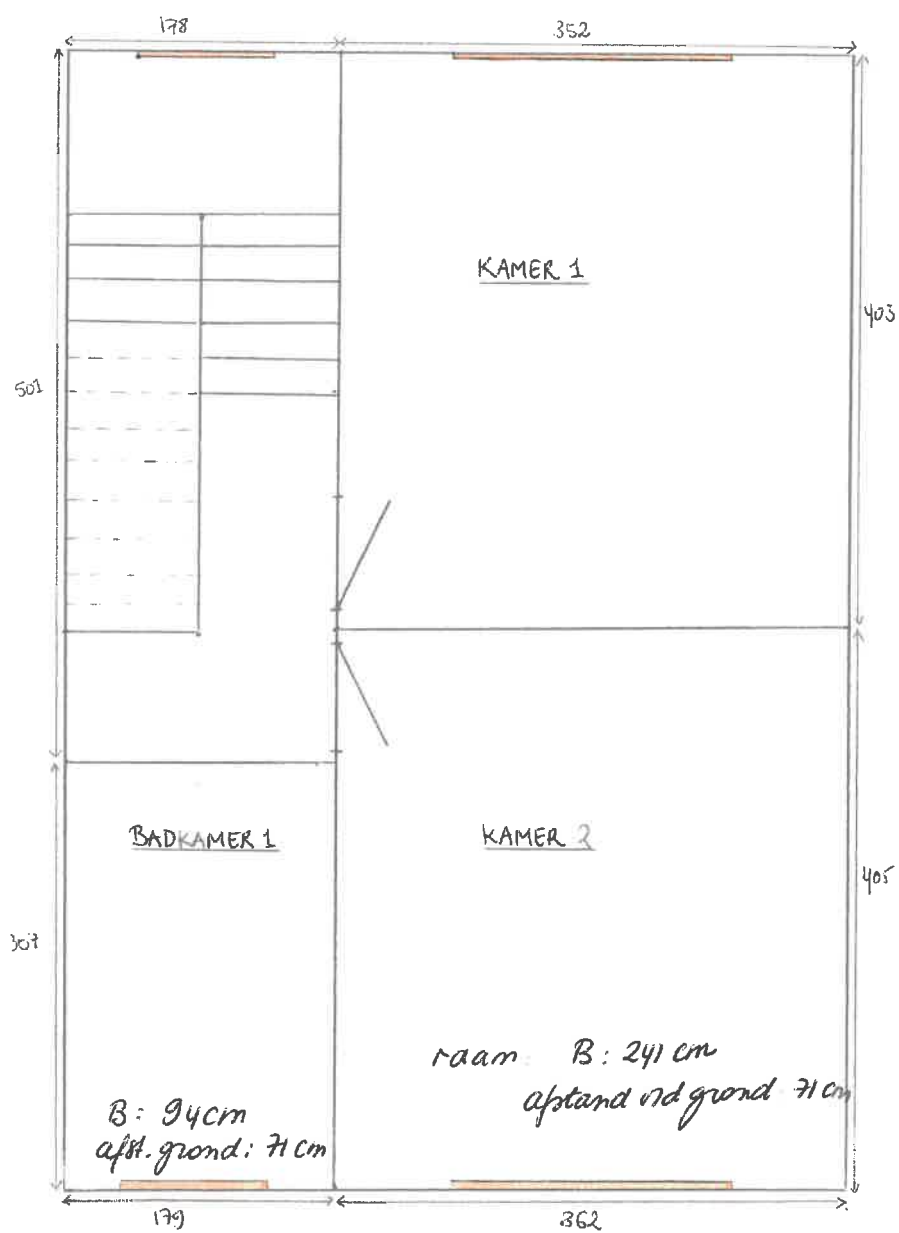

2 VERDIEP

