

# energieprestatiecertificaat

## bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer **20130414-0001348960-00000001-0**

straat **Kardinaal Cardijnlaan**

nummer **41** bus **4**

postnummer **2640** gemeente **Mortsel**

bestemming **appartement**

type **-**

bouwjaar **1977**


softwareversie **1.5.2**

**berekende energiescore (kWh/m<sup>2</sup>jaar):**

# 341



De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

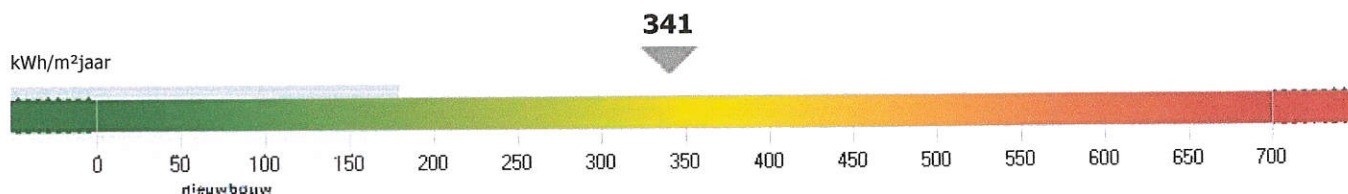

energiezuinig  
weinig besparingsmogelijkheden

niet energiezuinig  
veel besparingsmogelijkheden

### energiedeskundige

voornaam **Geert**

achternaam **Wauters**

erkenningscode **EP08983**

straat **Kapellenboslei**

nummer **17** bus

postnummer **2950**

gemeente **Kapellen (Antw.)**

land **België**

Ik verklaar dat alle gegevens op dit certificaat overeenstemmen met de door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

datum: **14-04-2013**

handtekening:



Dit certificaat is geldig tot en met

**14 april 2023**

certificaatnummer **20130414-0001348960-00000001-0**

straat **Kardinaal Cardijnlaan**

nummer **41** bus **4**

postnummer **2640** gemeente **Mortsel**

### Energiezuinigheid van de gebouwschil



### Energiezuinigheid van de verwarmingsinstallatie



### Impact op het milieu



### Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik

karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik (kWh/jaar)

**32.825**

De energiescore op het energieprestatiecertificaat wordt verkregen door het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik te delen door de bruikbare vloeroppervlakte.

Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik (kWh/jaar) is de hoeveelheid primaire energie die gedurende één jaar nodig is voor de verwarming, de aanmaak van sanitair warm water, de ventilatie en de koeling van de woning. Eventuele bijdragen van zonneboilers en zonnepanelen worden in mindering gebracht.

Het wordt berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Dit betekent dat er alleen rekening wordt gehouden met de karakteristieken van de woning en niet met het gebruik van de woning. Het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik stemt daardoor niet overeen met het werkelijke energieverbruik, maar laat toe om het energieverbruik van woningen op een objectieve manier te vergelijken.

Het primaire energieverbruik drukt uit hoeveel energie uit fossiele brandstoffen (aardgas, stookolie of steenkool) gebruikt wordt door de gebouwinstallaties. Voor elektrische installaties brengt dat een belangrijk bijkomend verschil teweeg met het werkelijke energieverbruik omdat er niet alleen rekening wordt gehouden met de energie die verbruikt wordt in de woning, maar ook met de energie die verloren gaat bij de productie en het transport van de elektriciteit. Voor één eenheid elektriciteit bij de gebruiker is 2,5 keer zoveel energie nodig in de vorm van aardgas, stookolie of steenkool.

### Vrijtekeningsbeding

De aanbevelingen op het energieprestatiecertificaat zijn standaardaanbevelingen, die door de software gegenereerd worden op basis van de invoergegevens van de energiedeskundige volgens een door de Vlaamse overheid vastgelegde werkwijze.

Mogelijk zijn een aantal standaardaanbevelingen praktisch niet uitvoerbaar of risico-vol. Soms zijn bij de uitvoering aanvullende aanbevelingen nodig om de kwaliteit van het binnenmilieu of het comfort te behouden of te verbeteren. Verder onderzoek door een adviseur, architect, installateur of aannemer is in sommige gevallen vereist. De opsteller kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de schade die ontstaat als de geadviseerde aanbevelingen zonder nader onderzoek of ondeskundig uitgevoerd worden.

De energiedeskundige kan bijkomende opmerkingen of aanbevelingen aan de standaardaanbevelingen toevoegen. U vindt die onder 'Aanbevelingen en opmerkingen van de energiedeskundige'.

### Energiewinsten en subsidies voor energiebesparende maatregelen

Informatie over energiewinsten, subsidies of andere financiële voordelen vindt u op [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be)

certificaatnummer **20130414-0001348960-00000001-0**

straat **Kardinaal Cardijnlaan**

nummer **41**

bus **4**

postnummer **2640** gemeente **Mortsel**

## Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van het platte dak

### Aanbeveling: als het platte dak niet of onvoldoende geïsoleerd is, plaats dan (bijkomende) isolatie

Van 96,2 m<sup>2</sup> plat dak is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens is aan te raden. Als het platte dak niet of onvoldoende geïsoleerd is, zal het energieverbruik verminderen door het platte dak (bijkomend) te isoleren. Een energiezuinig dak heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,4 W/m<sup>2</sup>K.

## Aanbevelingen voor de verbetering van de beglazing of transparante delen

### Aanbeveling: plaats hoogrendementsbeglazing

De woning bevat 14,7 m<sup>2</sup> enkel glas. Het energieverbruik zal verminderen door het enkel glas te vervangen door hoogrendementsbeglazing.

Energiezuinige beglazing heeft een U-waarde die kleiner is dan 1,6 W/m<sup>2</sup>K.

## Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie van de buitenmuren

### Aanbeveling: als de buitenmuren niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, onderzoek de mogelijkheid om de buitenmuren bij de uitvoering van een grondige renovatie (bijkomend) te isoleren

Van 29,5 m<sup>2</sup> buitenmuur is de aanwezigheid van isolatie onbekend.

Verder (destructief) onderzoek naar de onbekende invoergegevens en eventuele isolatiemogelijkheden is aan te raden. Als de buitenmuren niet of onvoldoende geïsoleerd zijn, zal het energieverbruik verminderen door de buitenmuren (bijkomend) te isoleren. Een energiezuinige buitenmuur heeft een U-waarde die kleiner is dan 0,6 W/m<sup>2</sup>K.

## Aanbevelingen voor de verbetering van de verwarmingsinstallatie

### Aanbeveling: vervang de weinig energiezuinige verwarmingsketel

100,0 % van de woning wordt verwarmd door een weinig energiezuinige verwarmingsketel. Vervang de verwarmingsketel door een energiezuinige verwarmingsinstallatie zoals een condensatieketel. Een energiezuinige verwarmingsketel heeft een rendement van minstens 95%.

## Extra verbeteringen door milieuvriendelijke energieproductie

Alleen als de woning voldoende geïsoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om hernieuwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonnepanelen, energie uit biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap : [www.energiesparen.be](http://www.energiesparen.be)

## Tips voor een goed gebruikersgedrag

De energiescore en het karakteristieke jaarlijkse primaire energieverbruik zijn berekend op basis van een standaardklimaat en een standaardgebruik. Het werkelijke energieverbruik wordt echter ook beïnvloed door de gebruikers en de manier waarop wordt omgesprongen met energie. Op de website [www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat](http://www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat) vindt u tips voor een goed gebruikersgedrag.

certificaatnummer **20130414-0001348960-00000001-0**

straat **Kardinaal Cardijnlaan**

nummer **41** bus **4**

postnummer **2640** gemeente **Mortsel**

## Invoergegevens van de energiedeskundige

De volgende karakteristieken van de woning zijn door de energiedeskundige in de software ingevoerd. De werkwijze om de invoergegevens te bepalen, is vastgelegd door de Vlaamse overheid. De energiedeskundige mag zich enkel baseren op zijn vaststellingen tijdens het plaatsbezoek en op eventuele bewijsstukken, die voldoen aan de voorwaarden die de Vlaamse overheid heeft opgelegd. Op basis van deze invoergegevens berekent de software de energiescore en worden de standaardaanbevelingen opgesteld. De software gaat bij onbekende invoergegevens uit van aannamen, onder meer op basis van het (ver)bouw- of fabricagejaar.

Meer informatie over de werkwijze, de bewijsstukken en de voorwaarden vindt u op [www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat](http://www.energiesparen.be/energieprestatiecertificaat).

## Resultaten

|                                                  |        |                         |                                        |       |                    |
|--------------------------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------|-------|--------------------|
| berekende energiescore                           | 341    | kWh/m <sup>2</sup> jaar | gemiddelde U-waarde van de gebouwschil | 1,79  | W/m <sup>2</sup> K |
| karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik | 32.825 | kWh/jaar                | gemiddeld installatierendement         | 0,61  | -                  |
| bruikbare vloeroppervlakte                       | 96     | m <sup>2</sup>          | CO <sub>2</sub> -emissie               | 6.583 | kg/jaar            |

## Algemene gegevens

|                    |            |                |                              |                        |                                  |
|--------------------|------------|----------------|------------------------------|------------------------|----------------------------------|
| datum plaatsbezoek | 12/04/2013 |                | infiltratiedebiet            | -                      | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> h |
| bouwjaar           | 1977       |                | thermische massa             | half zwaar/matig zwaar |                                  |
| beschermd volume   | 286        | m <sup>3</sup> | niet residentiële bestemming | neen                   |                                  |

## Gebouwschil - verliesoppervlakken

### daken of plafonds

#### plat dak 1

|                         |                |                  |  |  |  |
|-------------------------|----------------|------------------|--|--|--|
| oppervlakte             | m <sup>2</sup> | 96,17            |  |  |  |
| dak of plafond - type   |                | plattendaktype 1 |  |  |  |
| spouw - aanwezigheid    |                | onbekend         |  |  |  |
| isolatie - aanwezigheid |                | onbekend         |  |  |  |

hellenddaktype 1 standaard (overige hellende daken)  
 hellenddaktype 2 hellend dak in riet  
 platdaktype 1 standaard (overige platte daken)

plattendaktype 2 plat dak met constructie in cellenbeton  
 plafondtype 1 standaard (overige plafonds)  
 plafondtype 2 plafond met constructie in cellenbeton

### beglazing of transparante delen

#### beglazing 1

#### beglazing 2

|                  |                |            |            |  |  |
|------------------|----------------|------------|------------|--|--|
| oppervlakte      | m <sup>2</sup> | 6,08       | 8,65       |  |  |
| begrenzing       |                | buiten     | buiten     |  |  |
| helling          | °              | verticaal  | verticaal  |  |  |
| oriëntatie       |                | noord-west | zuid-oost  |  |  |
| beglazing - type |                | enkel glas | enkel glas |  |  |
| profiel - type   |                | metaal 1   | metaal 1   |  |  |
| zonwering        |                | neen       | neen       |  |  |

dubbel glas gewone dubbele beglazing  
 dubbel glas ? dubbele beglazing waarvan de opbouw niet vastgesteld kan worden  
 drevoudig glas 1 drevoudig beglazing zonder coating  
 drevoudig glas 2 drevoudig beglazing met coating  
 enkel glas enkele beglazing  
 HR-glas 1 hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar vóór 2000  
 HR-glas 2 hoogrendementsbeglazing (ver)bouwjaar in 2000 of later  
 polycarbonaat 1 polycarbonaatplaten (twee- of drevoudig)  
 polycarbonaat 2 polycarbonaatplaten (vier- of meerwandig)

geen geen profiel  
 hout houten profiel  
 kunststof 1 profiel in kunststof met één kamer of geen informatie over het aantal kamers  
 kunststof 2 profiel in kunststof met twee of meer kamers  
 metaal 1 metalen profiel niet thermisch onderbroken  
 metaal 2 metalen profiel thermisch onderbroken  
 aor aangrenzende onverwarmde ruimte

### gevels

#### gevel 1

|                      |                |            |  |  |  |
|----------------------|----------------|------------|--|--|--|
| oppervlakte          | m <sup>2</sup> | 29,49      |  |  |  |
| begrenzing           |                | buiten     |  |  |  |
| muur - type          |                | muurtype 1 |  |  |  |
| spouw - aanwezigheid |                | neen       |  |  |  |

# energieprestatiecertificaat

bestaand gebouw met woonfunctie

certificaatnummer **20130414-0001348960-00000001-0**

straat **Kardinaal Cardijnlaan**

nummer **41** bus **4**

postnummer **2640** gemeente **Mortsel**

|                         |                                                                                                                                |          |            |                                                                                |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------------------------|--|
| isolatie - aanwezigheid |                                                                                                                                | onbekend |            |                                                                                |  |
| muurtype 1              | standaard (overige muren)                                                                                                      |          | muurtype 4 | muur breder dan of gelijk aan 10 cm in cellenbeton of massief hout             |  |
| muurtype 2              | muur breder dan of gelijk aan 30 cm in baksteen, snelbouwsteen of geëxpandeerde betonblokken, voorzien van een buitenafwerking |          | muurtype 5 | muur met een dragende structuur in cellenbeton, breder dan of gelijk aan 23 cm |  |
| muurtype 3              | muur in isolerende snelbouw (maximale $\lambda$ 0,35W/mK)                                                                      |          | aor        | aangrenzende onverwarmde ruimte                                                |  |

## Ruimteverwarming

### individuele centrale verwarming

### individuele verwarming 1

|                                  |                |                         |  |  |
|----------------------------------|----------------|-------------------------|--|--|
| aandeel in het beschermd volume  | m <sup>3</sup> | 286                     |  |  |
| type opwekker                    |                | gasketel                |  |  |
| type ketel                       |                | niet condenserend open  |  |  |
| regeling watertemperatuur ketel  |                | kamerthermostaat        |  |  |
| stookinrichting                  |                | binnen beschermd volume |  |  |
| fabricagejaar                    |                | onbekend                |  |  |
| label                            |                | HR BGV/AGB              |  |  |
| ongeisoleerde leidingen          |                | 0m <= lengte <= 2m      |  |  |
| type afgifte                     |                | radiatoren/convectoren  |  |  |
| pompregeling                     |                | onbekend                |  |  |
| meest voorkomende radiatorkranen |                | manuele radiatorkranen  |  |  |
| kamerthermostaat                 |                | ja                      |  |  |
| buitenvoeler                     |                | neen                    |  |  |

## Sanitair warm water

### individueel sanitair warm water

### individueel warm water 1

|                                |  |                    |  |  |
|--------------------------------|--|--------------------|--|--|
| systeem voor                   |  | keuken en badkamer |  |  |
| gekoppeld aan ruimteverwarming |  | neen               |  |  |
| type toestel                   |  | gas doorstroom     |  |  |
| leidingen                      |  | gewone leiding     |  |  |
| lengte gewone leiding          |  | > 5 m              |  |  |

## Ventilatie en koeling

|                         |  |                                 |  |
|-------------------------|--|---------------------------------|--|
| type ventilatie         |  | geen mechanische af- of toevoer |  |
| koelinstallatie (> 50%) |  | neen                            |  |