


STAR 75

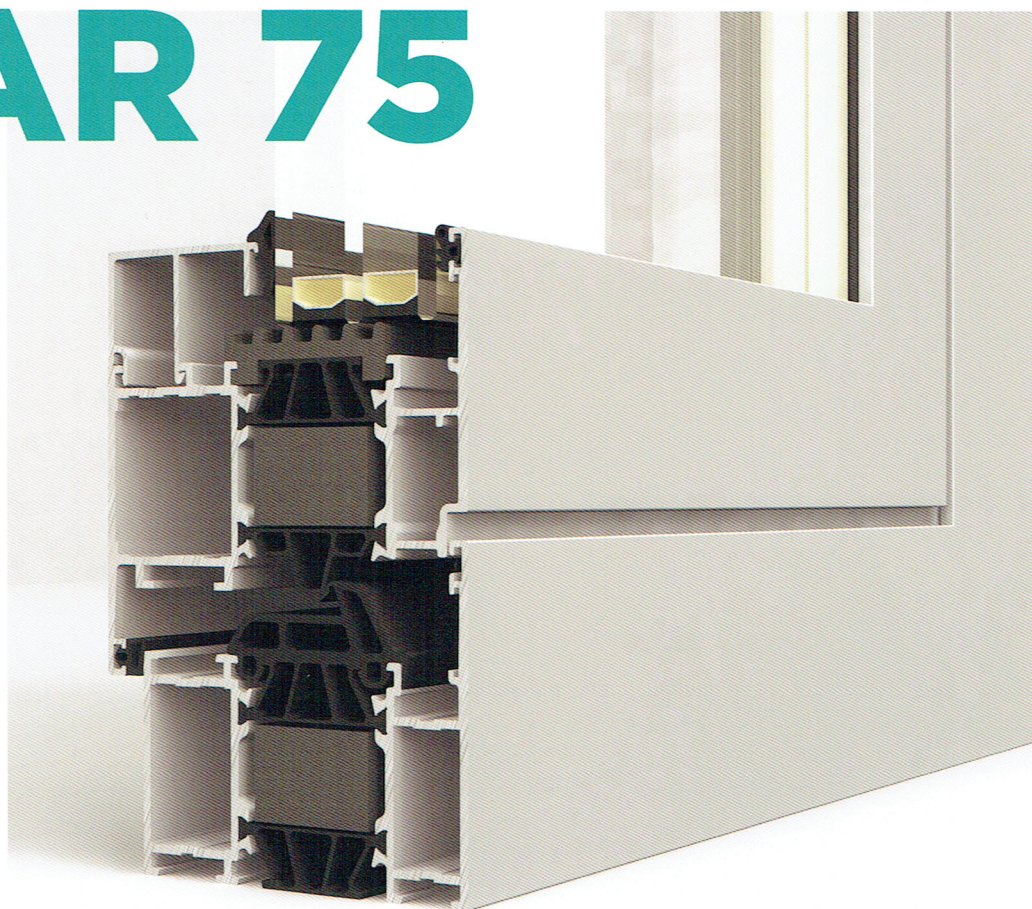

**TRES ISOLANT
POUR DES MAISONS
BASSE ENERGIE**

Cette série de profilés de qualité supérieure et à coupure thermique a été conçue pour les applications où des normes d'isolation thermique et acoustique plus sévères sont imposées.

ALIPLAST SA
WAASLANDLAAN 15
B - 9160 LOKEREN
TEL +32 9 340 55 55
FAX +32 9 348 57 92
INFO@ALIPLAST.COM

WWW.ALIPLAST.COM

STAR 75

APPLICATIONS

- Châssis fixes
- Fenêtres à frappe: - Ouvertures simple ou double
- Ouvertures vers l'intérieur: à la française ou oscillo-battante
- Portes fenêtres et portes planes: - Ouvrant simple ou double
- Ouvertures vers l'intérieur et l'extérieur

MATÉRIAUX

Aluminium

- Alliage Al MgSi 05-F22
- Particularités mécaniques (NBN EN 755-2)

Tolérance

- L'épaisseur des parois et les dimensions des profilés selon NBN EN 12020-2

Étanchéité

- EPDM selon NBN EN 12365

Coupure thermique

- Très haute isolantes barrettes de matière synthétique

FINITIONS

Laquage

- Poudrage électrostatique: selon les directives de L'A.P.A-Qualicoat, dans les coloris RAL les plus courants, disponible en brillant ou en mat avec la licence Qualicoat n°219
- Laquage Structure Métallique: la troisième génération et la meilleure qualité en poudrage
- Life Colours: laquage structure mat
- Structure bois: finitions de profilés imitant les structures du bois avec le certificat de qualité Qualicoat
- Effets Métal: une gamme de couleurs qui reproduit les effets du métal (qui à l'air vieilli avec le temps)
- Laquage anodisé: les qualités d'un laquage parfait et un 'look' d'un procédé d'anodisation

Le laquage est accompagné d'un certificat de garantie de 15 ans.

NIVEAU DE PRESTATION

- Isolation thermique:
 - Star 75 : $1.73 \text{ W/m}^2\text{K} < U_f < 2.60 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Star 75i : $1.53 \text{ W/m}^2\text{K} < U_f < 1.94 \text{ W/m}^2\text{K}$
 - Star 75i+ : $1.09 \text{ W/m}^2\text{K} < U_f < 1.56 \text{ W/m}^2\text{K}$


PARTICULARITÉS TECHNIQUES

- Largeur visible min. de fenêtre ouvrant vers l'intérieur:
 - dormant: 55 mm
 - ouvrant: 45 mm
- Largeur visible min. porte plane ouvrante vers l'intérieur:
 - dormant: 70 mm
 - ouvrant: 72 mm
- Largeur visible min. porte plane ouvrante vers l'extérieur:
 - dormant: 50 mm
 - ouvrant: 92 mm
- Largeur visible min. profilé en T: 77 mm
- Profondeur totale de fenêtre: - dormant: 75 mm
- ouvrant: 84 mm
- Hauteur de feuillure: 22 of 25 mm
- Épaisseur de vitrage: - dormant: 14 mm - 61 mm
- ouvrant: 23 mm - 70 mm
- Isolation thermique - dormant: 34 mm
- porte plane: 22 mm

PARTICULARITÉS SPÉCIFIQUES

- Quincaillerie: EURONUT et PVC
- Système à 3 chambres

CHASSIS

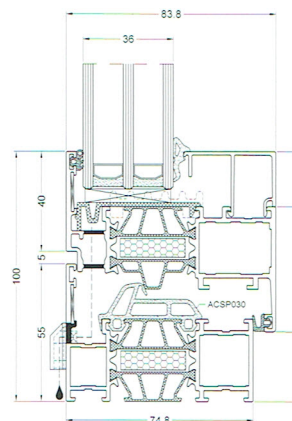

PORTE

